

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

0030025



Caratteristiche prodotto

- Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	19
Lamp shape	Pear-shape
Cap/Base	E27
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741163
Garanzia	3 years
Flusso luminoso (lm)	2450
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza nominale (W)	19
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
Product EAN number	5410288300252

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	19

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

0030025

Lamp shape	Pear-shape
Cap/Base	E27
Lamp finish	Opal
Fixture rating	Open
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
E-number Finlandia	4741163
Garanzia	3 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2450
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2450
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	19
Potenza lampada inc. equivalente	150
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.5
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Corrente di spunto (A)	3.2
Durata picco di corrente (µs)	160
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	103
Max. products per 16A B Breaker	103

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
Nominal Product Height (mm)	143

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL

0030025

Nominal Product Diameter (mm)	67
Peso (Kg)	0.084


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288300252
Lunghezza imballo singolo (mm)	7.0
Larghezza imballo singolo (cm)	7.0
Packaging single depth (cm)	15.2
DUN14 (outer)	15410288300259
Quantità per imballo esterno	6
Packaging outer length / height (cm)	22.1
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	16.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRIA

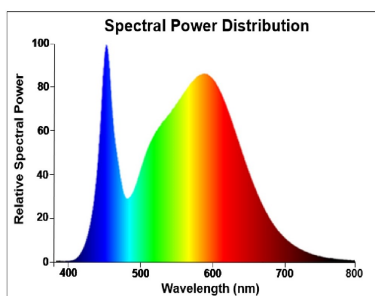

DISEGNI TECNICI




ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL
0030025

**ENERG**

SYLVANIA

0030025

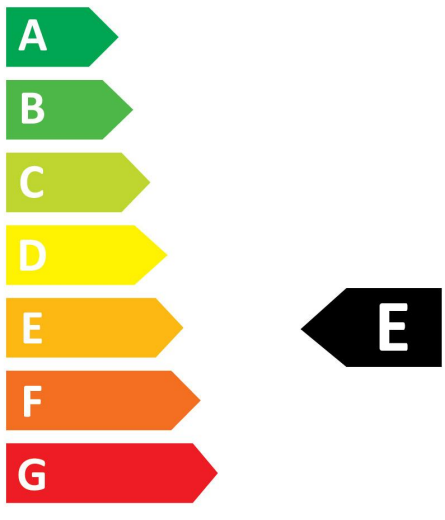


19
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V8 2450LM 840 E27 SL
0030025

 **ENERG** 
SYLVANIA
0030025

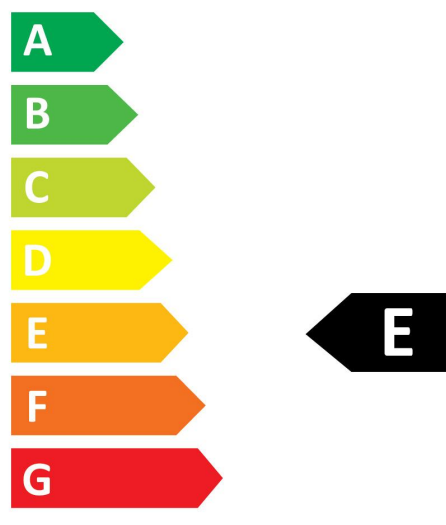

19
kWh/1000h

