

Start eco Emergency Exit
START eco Emergency Exit Surface Suspended Manual Test Maintained 3h
0032001



- Caratteristiche prodotto**
- A suspended Exit sign supplied with 7 ISO7010 Legends, Left, Right, 2 x Up, 2 x Down and Blank



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START eco Emergency Exit Surface Suspended Manual Test Maintained 3h
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm)
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001957
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	24
Luminaire efficacy (lm/W)	12
Temperatura di colore (K)	6500
Colour Code	765
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	24
Electrical protection	Classe II
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288320014

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	START eco Emergency Exit Surface Suspended Manual Test Maintained 3h
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm)
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+35°C
ETIM Class	EC001957

Start eco Emergency Exit

START eco Emergency Exit Surface Suspended Manual Test Maintained 3h
0032001

Garanzia 3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	24
Luminaire efficacy (lm/W)	12
Temperatura di colore (K)	6500
Colour Code	765
CRI (Ra)	70
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	24
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Corrente (A)	0.018
Lamp power factor	0.49
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	180.0
Electrical protection	Classe II
Drive current (mA)	62
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	200
Glow Wire Test (°C)	850
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	80
Max. products per 13A C Breaker	115
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	125
Max. products per 20A C Breaker	160

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L80 B50	21000
Vita utile nominale - L80 B20	19000
Vita utile nominale - L80 B10	17000
Vita utile nominale - L90 B50	15000
Vita utile nominale - L90 B20	12000
Vita utile nominale - L90 B10	9000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	300
Larghezza nominale prodotto (mm)	45
Nominal Product Height (mm)	250
Peso (Kg)	0.82

Start eco Emergency Exit
START eco Emergency Exit Surface Suspended Manual Test Maintained 3h
0032001


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288320014
Lunghezza imballo singolo (mm)	33.5
Larghezza imballo singolo (cm)	23.0
Packaging single depth (cm)	6.5
DUN14 (outer)	15410288320011
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	48.0
Packaging outer width (cm)	38.5
Packaging outer depth (cm)	32.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-35
---------------------------------------	------

FOTOMETRIA

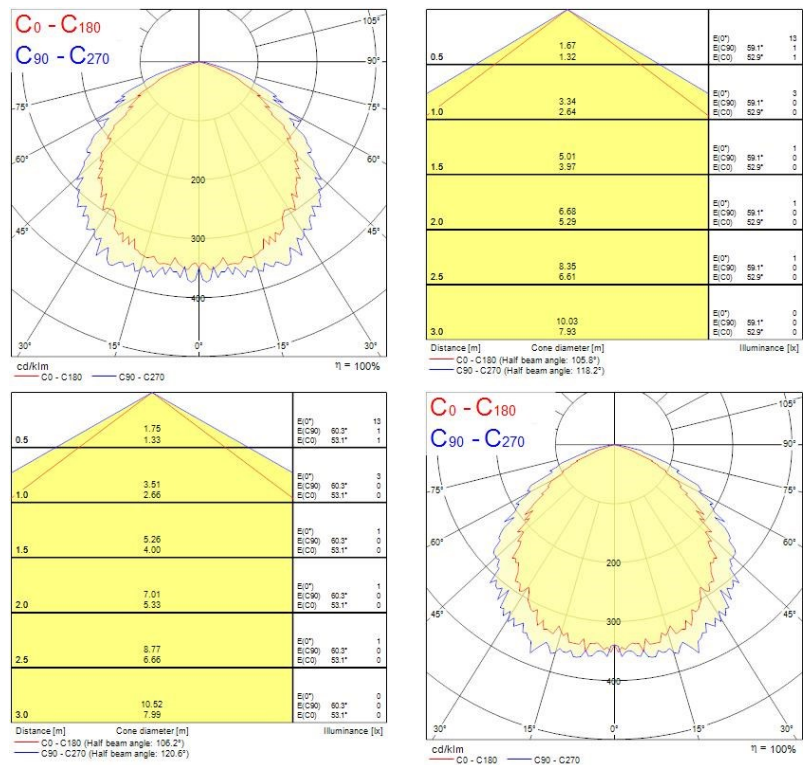

DISEGNI TECNICI

Start eco Emergency Exit

START eco Emergency Exit Surface Suspended Manual Test Maintained 3h
0032001

