

Start eco Emergency Downlight
START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Open Area
0032002



- Caratteristiche prodotto
- Recessed Spot Light used for Emergency application



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Open Area
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC001957
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	170
Temperatura di colore (K)	5000
Colour Code	765
CRI (Ra)	70
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	170
Electrical protection	Classe II
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288320021

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Open Area
Tecnologia	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	0°C...+35°C
ETIM Class	EC001957
Garanzia	3 years

Start eco Emergency Downlight

START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Open Area
0032002

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	170
Temperatura di colore (K)	5000
Colour Code	765
CRI (Ra)	70
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	170
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Corrente (A)	0.013
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.4
Electrical protection	Classe II
Drive current (mA)	530
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	200
Glow Wire Test (°C)	850
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	80
Max. products per 13A C Breaker	115
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	125
Max. products per 20A C Breaker	160

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L80 B50	21000
Vita utile nominale - L80 B20	19000
Vita utile nominale - L80 B10	17000
Vita utile nominale - L90 B50	15000
Vita utile nominale - L90 B20	12000
Vita utile nominale - L90 B10	9000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	150
Larghezza nominale prodotto (mm)	45
Nominal Product Height (mm)	45
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	35
Peso (Kg)	0.27

Start eco Emergency Downlight
START eco Emergency Spot Manual Test Non Maintained 3h Open Area
0032002


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288320021
Lunghezza imballo singolo (mm)	20.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Packaging single depth (cm)	4.5
DUN14 (outer)	15410288320028
Quantità per imballo esterno	20
Packaging outer length / height (cm)	38.5
Packaging outer width (cm)	22.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-35
---------------------------------------	------

FOTOMETRIA

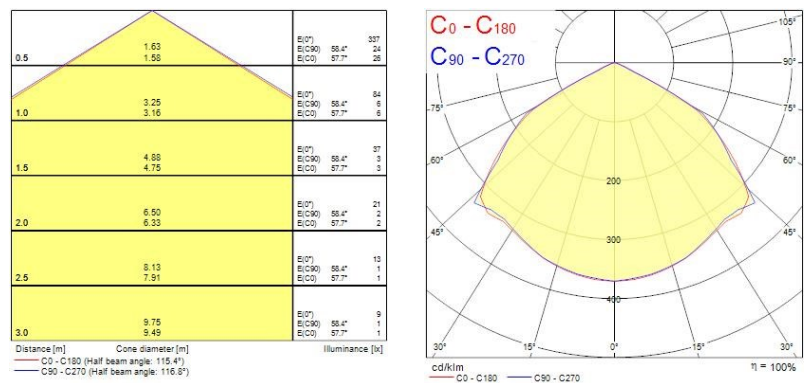

DISEGNI TECNICI

