

Skyline LED Mini

SKYLINE LED MINI 10000LM SYMMETRIC WHITE

0043565



Caratteristiche prodotto

- Exterior LED Pole top luminaire, comes complete with a 6m cable, light weight and compact, Aluminium housing, White - RAL9003, Symmetrical distribution, IP65, IK08, CLASS I, 4000K, non dimming, 10.444 lm, 74W, 141lm/W, driver current 500mA, CRI70, 76,000hrs L70B50 lifetime, Ø484x352mm - 6.65kg, 5 step MacAdam ellipse, suitable for 76mm pole tops



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	SKYLINE LED MINI 10000LM SYMMETRIC WHITE
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Post top
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Logistics & Industry, Istruzione
ETIM Class	EC000062
E-number Finlandia	4579262
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	10444
Luminaire efficacy (lm/W)	141
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	70
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	74
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288435657

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	SKYLINE LED MINI 10000LM SYMMETRIC WHITE
Tecnologia	LED

Skyline LED Mini

SKYLINE LED MINI 10000LM SYMMETRIC WHITE

0043565

Housing	Alluminio
Montaggio	Post top
General application	Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Logistics & Industry, Istruzione
Operating temperature range (°C)	-30°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000062
E-number Finlandia	4579262
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	10444
Luminaire efficacy (lm/W)	141
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	70
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	74
Lamp power factor	0.98
Electrical protection	Classe I
Control gear required	No
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	500
Corrente di spunto (A)	37
Durata picco di corrente (µs)	287
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	11
Max. products per 13A C Breaker	16
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	20
Max. products per 20A C Breaker	25
Max. products per 10A B Breaker	7
Max. products per 13A B Breaker	10
Max. products per 16A B Breaker	12
Max. products per 20A B Breaker	15
Mains surge immunity (differential mode - > L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

Skyline LED Mini

SKYLINE LED MINI 10000LM SYMMETRIC WHITE

0043565

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	76000
Vita utile nominale - L80 B50	76000
Vita utile nominale - L90 B50	76000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP65
IK rating	IK08
Larghezza nominale prodotto (mm)	484
Nominal Product Height (mm)	352
Peso (Kg)	6.65


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288435657
Lunghezza imballo singolo (mm)	50.0
Larghezza imballo singolo (cm)	50.0
Packaging single depth (cm)	38.0
DUN14 (outer)	05410288435657
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	50.0
Packaging outer width (cm)	50.0
Packaging outer depth (cm)	38.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-30-40
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No

FOTOMETRIA

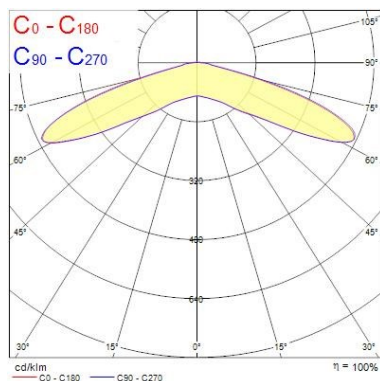

DISEGNI TECNICI

Skyline LED Mini

SKYLINE LED MINI 10000LM SYMMETRIC WHITE

0043565

