


DeltaWing LED - Emergency 3 hour
DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200
0044877



Caratteristiche prodotto

- Low profile surface and suspended LED diffuser luminaire, 1218mm x 200mm, 4000K Neutral White, Electronic, Emergency 3 hour maintained, 4030lm, 39W, lifespan: 55,000 hours L90B10, A++ A+ A

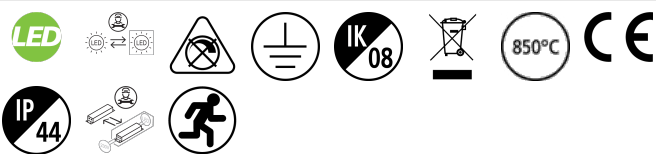

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Acciaio
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm)
Fixture rating	Chiuso
Environment	Interno
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	4030
Luminaire efficacy (lm/W)	103.33
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	103
Glare control	< 22
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	580
Potenza totale (W)	39
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP44
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288448770

DeltaWing LED - Emergency 3 hour
DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200
0044877

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Acciaio
Montaggio	Ceiling surface mounting, Sospensione (2, 000mm)
Fixture rating	Chiuso
Environment	Interno
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-10°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years

Dati ottici	
Fixture luminous flux (lm)	4030
Luminaire efficacy (lm/W)	103.33
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Colour Consistency (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	103
Distribution type	Simmetrico
Glare control	< 22
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	580
Emergency duration (h)	3.0

Dati elettrici	
Potenza totale (W)	39
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	350
Corrente di spunto (A)	22
Durata picco di corrente (µs)	250

DeltaWing LED - Emergency 3 hour DELTAWING LED40 EB 4K E3 1200 0044877

Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	40
Max. products per 13A C Breaker	51
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	63
Max. products per 20A C Breaker	80
Max. products per 10A B Breaker	15
Max. products per 13A B Breaker	31
Max. products per 16A B Breaker	25
Max. products per 20A B Breaker	48
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	2.5
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	55800

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP44
IK rating	IK08
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1218
Larghezza nominale prodotto (mm)	200
Nominal Product Height (mm)	85
Peso (Kg)	3.601

Dati di imballo





Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288448770
Lunghezza imballo singolo (mm)	122.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.0
Packaging single depth (cm)	22.5
DUN14 (outer)	05410288448770
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	122.0
Packaging outer width (cm)	9.0
Packaging outer depth (cm)	22.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-25
---------------------------------------	--------

DeltaWing LED - Emergency 3 hour
DEL TAWING LED40 EB 4K E3 1200
0044877

FOTOMETRIA

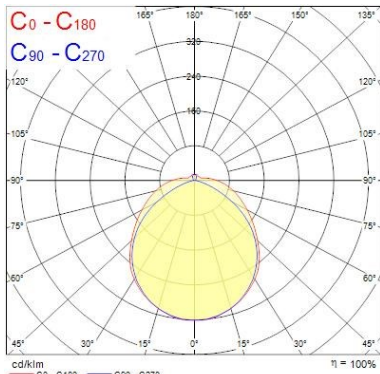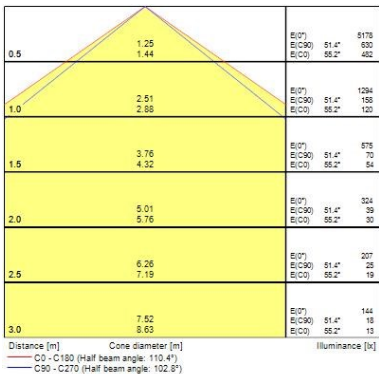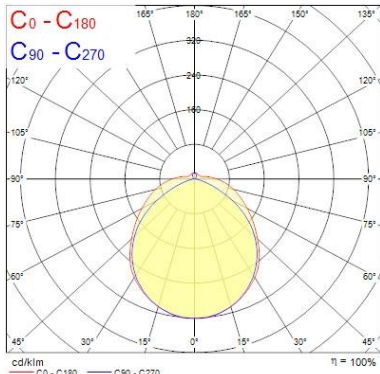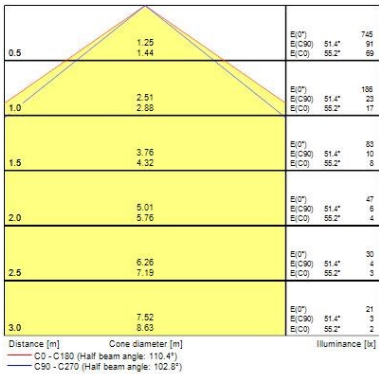

DISEGNI TECNICI

