


Start Surface Wall Round
START Surface Wall Round IP54 500lm Direct 2CCT
0047134



- Caratteristiche prodotto**
- Round shaped exterior surface wall light with integrated LED, RAL9005 - Black Aluminium housing, light emission on one side, 500/480 lm, 6.7 W, 75/72 lm/W, 3000 or 4000K adjustable CCT, non dimmable, CRI>80, 220-240V, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs IP54, IK07, 76 x 129 x 110mm (W x H x D). Weight: 0.55 kg.

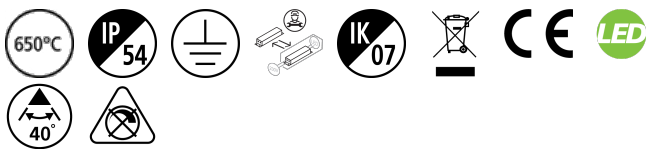

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START Surface Wall Round IP54 500lm Direct 2CCT
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Wall recessed, Wall surface mounted
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4579601
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	500
Luminaire efficacy (lm/W)	75
Colore della luce	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	40
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	6.7
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP54
IK rating	IK07
Product EAN number	5410288471341

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	START Surface Wall Round IP54 500lm Direct 2CCT
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio

Start Surface Wall Round

START Surface Wall Round IP54 500lm Direct 2CCT
0047134

Montaggio	Wall recessed, Wall surface mounted
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4579601
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	500
Luminaire efficacy (lm/W)	75
Correlated colour temperature range (K)	3000 - 4000
Colore della luce	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Luminous Intensity (cd)	803
Beam Angle (°)	40
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	6.7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	46
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	70
Max. products per 13A C Breaker	86
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	100
Max. products per 20A C Breaker	100
Max. products per 10A B Breaker	56
Max. products per 13A B Breaker	68
Max. products per 16A B Breaker	82
Max. products per 20A B Breaker	96
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	90000
Vita utile nominale - L70 B20	80000

Start Surface Wall Round
START Surface Wall Round IP54 500lm Direct 2CCT
0047134

Vita utile nominale - L70 B10	78000
Vita utile nominale - L80 B50	56000
Vita utile nominale - L80 B20	50000
Vita utile nominale - L80 B10	49000
Vita utile nominale - L90 B50	27000
Vita utile nominale - L90 B20	24000
Vita utile nominale - L90 B10	24000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP54
IK rating	IK07
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	110
Larghezza nominale prodotto (mm)	76
Nominal Product Height (mm)	127
Peso (Kg)	0.552


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288471341
Lunghezza imballo singolo (mm)	13.5
Larghezza imballo singolo (cm)	12.0
Packaging single depth (cm)	8.0
DUN14 (outer)	15410288471348
Quantità per imballo esterno	8
Packaging outer length / height (cm)	34.0
Packaging outer width (cm)	25.5
Packaging outer depth (cm)	15.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

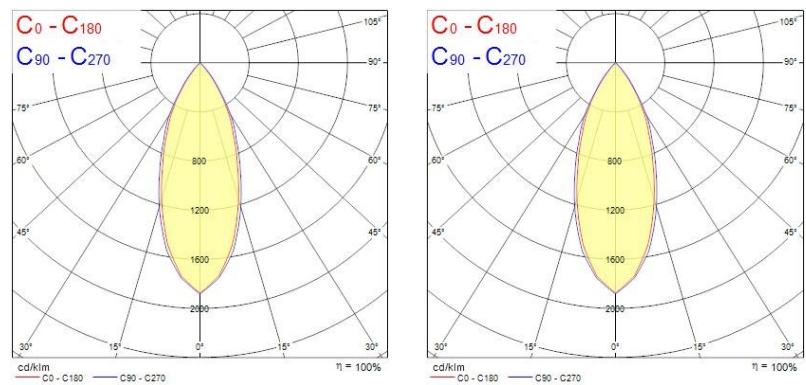

Start Surface Wall Round

START Surface Wall Round IP54 500lm Direct 2CCT

0047134

DISEGNI TECNICI

