

Start Bollard L IP65
START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK
0047941



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED bollard, contemporary design on a classic bollard, 1100LM, 26W, 42lm/W, 3000K, Electronic driver, Driver Current: 1200mA, CRI80, IP65, Ik10, 50,000hrs (L70), (HxWxD) 1000x168x168mm, 5 step MacAdam ellipse, 6.5kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Environment	Esterno
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000301
E-number Finlandia	4579442
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1100
Luminaire efficacy (lm/W)	42
Temperatura di colore (K)	3000
Colour Code	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	60
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	26
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Product EAN number	5410288479415

Start Bollard L IP65

START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK

0047941

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Environment	Esterno
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-35°C...+50°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000301
E-number Finlandia	4579442
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1100
Luminaire efficacy (lm/W)	42
Temperatura di colore (K)	3000
Colour Code	830
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	60
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	26
Corrente (A)	0.12
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20.0
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Drive current (mA)	1200
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	150
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Medium (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	30
Max. products per 13A C Breaker	40

Start Bollard L IP65
START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK
0047941

Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	50
Max. products per 20A C Breaker	60

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B50	35000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Nominal Product Height (mm)	1000
Nominal Product Diameter (mm)	168
Peso (Kg)	6.39


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288479415
Lunghezza imballo singolo (mm)	102.0
Larghezza imballo singolo (cm)	18.3
Packaging single depth (cm)	17.7
DUN14 (outer)	05410288479415
Quantità per imballo esterno	2
Packaging outer length / height (cm)	103.8
Packaging outer width (cm)	38.6
Packaging outer depth (cm)	20.6

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-35-50
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

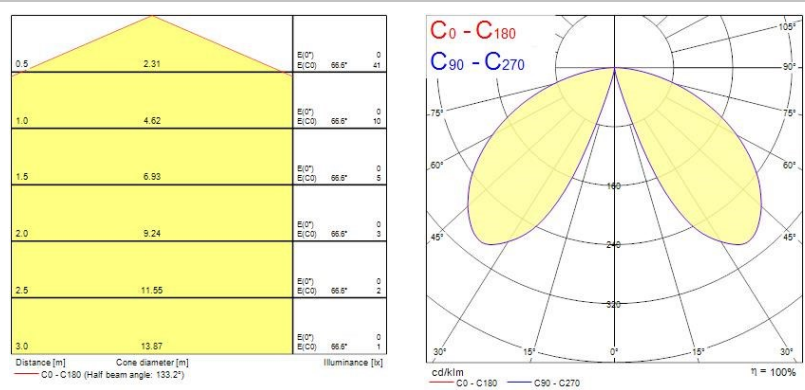

Start Bollard L IP65

START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK

0047941

DISEGNI TECNICI

