

## Wayline with Corridor function

Wayline 600 MWCOR 2600lm 840

0048952



### Caratteristiche prodotto

- LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing (safety cable included), through wiring capability, steel housing, 2600lm, 20W, 130lm/W, 4000K, CR180, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 90000 hrs L80B20 lifespan, DALI driver, corridor function with microwave presence sensor, IK08, IP20, 672 x 70 x 76.5mm (L x W x H) dimensions, 1.1kg.



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Wayline 600 MWCOR 2600lm 840
Tecnologia	LED
Housing	Acciaio
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000109
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	2600
Luminaire efficacy (lm/W)	130
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	115
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	20
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Dimming method	DALI-2
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK08
Product EAN number	5410288489520

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	Wayline 600 MWCOR 2600lm 840
Tecnologia	LED
Housing	Acciaio
General application	Logistics & Industry
Operating temperature range (°C)	-10°C...+40°C

## Wayline with Corridor function

Wayline 600 MWCOR 2600lm 840

0048952

Performance ambient temperature Tq (°C) 25

ETIM Class EC000109

Garanzia 5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm) 2600

Luminaire efficacy (lm/W) 130

Temperatura di colore (K) 4000

Colore della luce Neutral White

CRI (Ra) 80

Consistenza colore (SDCM) SDCM3

Beam Angle (°) 115

Gruppo di rischio fotobiologico RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W) 20

Primary Supply/Product voltage - min (V) 220

Primary Supply/Product voltage - max (V) 240

Lamp power factor 0.9

THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x % 20

Electrical protection Classe I

Control gear required No

No. Of switching cycles before premature failures >25000

Dimmable No

Dimming method DALI-2

Drive current (mA) 550

Corrente di spunto (A) 20.4

Durata picco di corrente (µs) 195

Glow Wire Test (°C) 650

Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source C

Nominal Frequency (Hz) 50/60Hz

LED Flickering Rate Low (6% - 20%)

Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C 24

Max. products per 13A C Breaker 32

Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C 40

Max. products per 20A C Breaker 49

Max. products per 10A B Breaker 15

Max. products per 13A B Breaker 19

Max. products per 16A B Breaker 24

Max. products per 20A B Breaker 30

### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 90000

Vita utile nominale - L80 B50 90000

## Wayline with Corridor function

Wayline 600 MWCOR 2600lm 840  
0048952

Vita utile nominale - L80 B20	90000
-------------------------------	-------

### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK08
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	672
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Nominal Product Height (mm)	76.5
Peso (Kg)	1.1


### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288489520
Lunghezza imballo singolo (mm)	68.0
Larghezza imballo singolo (cm)	8.0
Packaging single depth (cm)	7.4
DUN14 (outer)	15410288489527
Quantità per imballo esterno	9
Packaging outer length / height (cm)	69.5
Packaging outer width (cm)	26.0
Packaging outer depth (cm)	24.5






### Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
---------------------------------------	--------

## FOTOMETRIA

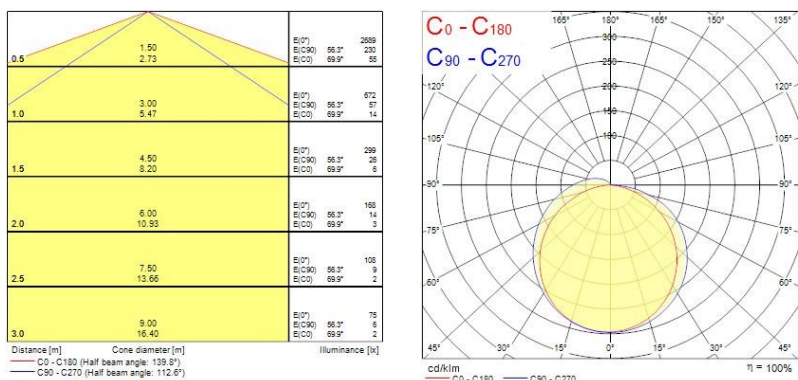

## Wayline with Corridor function Wayline 600 MWCOR 2600lm 840 0048952

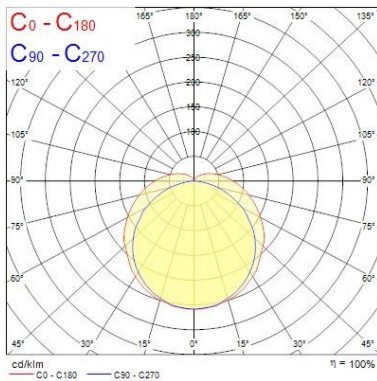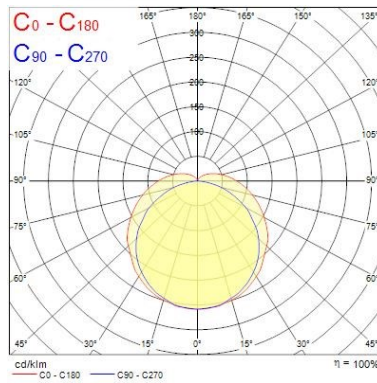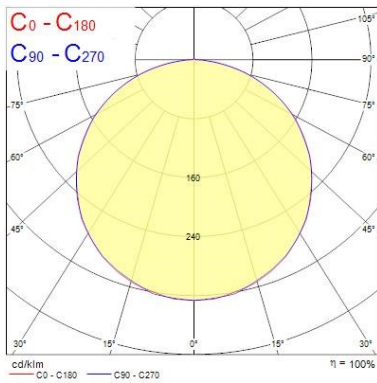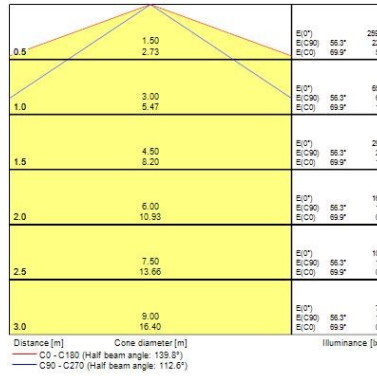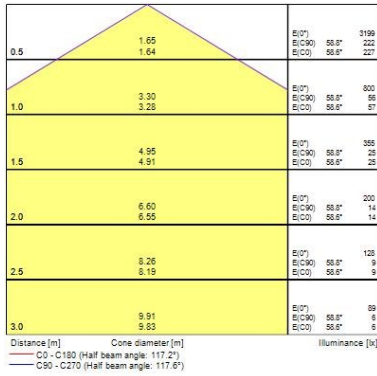

### DISEGNI TECNICI

