


Interrata Fixed
INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 840 NB
0049039



Caratteristiche prodotto

- Round shaped in-ground luminaire with fixed light module, walk-over for pressure loads to 500kg (5kN), comes with 2m 3x1mm2 flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 140lm, 2.7W, 52lm/W, CRI80, 12° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 100mm diameter, 129mm recessing tube height, 0.42kg weight.

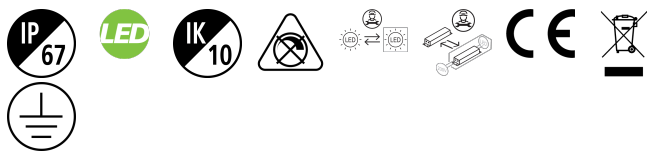

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 840 NB
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ground recessed
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000758
E-number Finlandia	4579502
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	140
Luminaire efficacy (lm/W)	52
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	12
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	2.7
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	Stainless steel
IP rating	IP67
IK rating	IK10
Product EAN number	5410288490397

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 840 NB
Tecnologia	LED

Interrata Fixed

INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 840 NB

0049039

Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ground recessed
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000758
E-number Finlandia	4579502
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	140
Luminaire efficacy (lm/W)	52
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	12
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	2.7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Drive current (mA)	550
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	G
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	60
Max. products per 13A C Breaker	78
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	96
Max. products per 20A C Breaker	120
Max. products per 10A B Breaker	35
Max. products per 13A B Breaker	48
Max. products per 16A B Breaker	58
Max. products per 20A B Breaker	72

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

Interrata Fixed
INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 840 NB
0049039

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Stainless steel
IP rating	IP67
IK rating	IK10
Diffuser material	Vetro
Nominal Product Height (mm)	129
Nominal Product Diameter (mm)	100
Peso (Kg)	0.42


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288490397
Lunghezza imballo singolo (mm)	11.0
Larghezza imballo singolo (cm)	11.0
Packaging single depth (cm)	14.0
DUN14 (outer)	15410288490394
Quantità per imballo esterno	12
Packaging outer length / height (cm)	35.0
Packaging outer width (cm)	24.0
Packaging outer depth (cm)	29.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

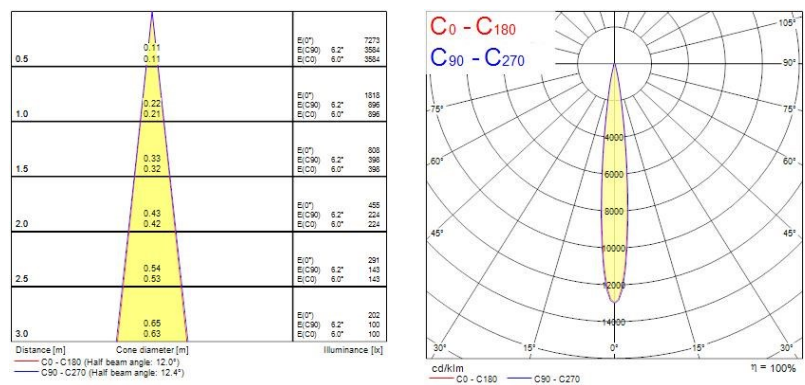

DISEGNI TECNICI

Interrata Fixed

INTERRATA XS IP67 CLEAR 100LM 840 NB

0049039

