


Interrata Adjustable
INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 840 MB
0049043



- Caratteristiche prodotto**
- Round shaped in-ground luminaire with +/-30° adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm2 flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 1075lm, 13.5W, 80lm/W, CRI80, 30° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 200mm diameter, 229mm recessing tube height, 2.3kg weight.

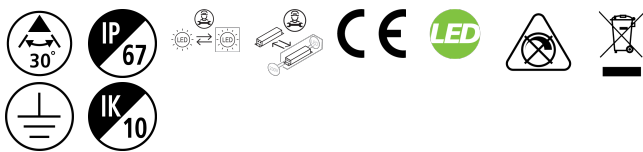

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 840 MB
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ground recessed
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000758
E-number Finlandia	4579506
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1075
Luminaire efficacy (lm/W)	80
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	13.5
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	Stainless steel
IP rating	IP67
IK rating	IK10
Product EAN number	5410288490434

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 840 MB
Tecnologia	LED

Interrata Adjustable

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 840 MB

0049043

Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ground recessed
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000758
E-number Finlandia	4579506
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1075
Luminaire efficacy (lm/W)	80
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	13.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Drive current (mA)	600
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Max. products per 13A C Breaker	65
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80
Max. products per 20A C Breaker	100
Max. products per 10A B Breaker	30
Max. products per 13A B Breaker	39
Max. products per 16A B Breaker	48
Max. products per 20A B Breaker	60

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

Interrata Adjustable
INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 840 MB
0049043

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Stainless steel
IP rating	IP67
IK rating	IK10
Diffuser material	Vetro
Nominal Product Height (mm)	229
Nominal Product Diameter (mm)	200
Peso (Kg)	2.3


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288490434
Lunghezza imballo singolo (mm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	21.0
Packaging single depth (cm)	24.0
DUN14 (outer)	15410288490431
Quantità per imballo esterno	4
Packaging outer length / height (cm)	44.0
Packaging outer width (cm)	44.0
Packaging outer depth (cm)	25.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

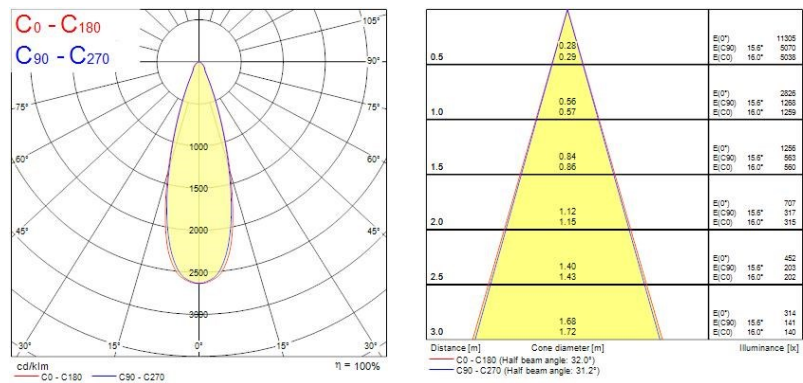

DISEGNI TECNICI

Interrata Adjustable

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 840 MB

0049043

