


Interrata Adjustable
INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 840 MB
0049045



Caratteristiche prodotto

- Round shaped in-ground luminaire with +/-30° adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm2 flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 2075lm, 29W, 72lm/W, CRI80, 25° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 260mm diameter, 265mm recessing tube height, 3.5kg weight.

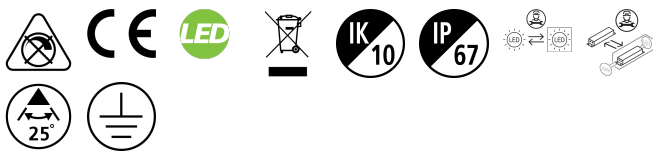

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 840 MB
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ground recessed
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000758
E-number Finlandia	4579508
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	2075
Luminaire efficacy (lm/W)	72
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	29
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Colore corpo lampada	Stainless steel
IP rating	IP67
IK rating	IK10
Product EAN number	5410288490458

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 840 MB
Tecnologia	LED

Interrata Adjustable

INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 840 MB

0049045

Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ground recessed
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000758
E-number Finlandia	4579508
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	2075
Luminaire efficacy (lm/W)	72
Temperatura di colore (K)	4000
Colour Code	840
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Beam Angle (°)	25
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	29
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Drive current (mA)	910
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	G
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	25
Max. products per 13A C Breaker	33
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	40
Max. products per 20A C Breaker	50
Max. products per 10A B Breaker	15
Max. products per 13A B Breaker	20
Max. products per 16A B Breaker	24
Max. products per 20A B Breaker	30

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
-------------------------------	-------

Interrata Adjustable
INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 840 MB
0049045

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Stainless steel
IP rating	IP67
IK rating	IK10
Diffuser material	Vetro
Nominal Product Height (mm)	265
Nominal Product Diameter (mm)	260
Peso (Kg)	3.5


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288490458
Lunghezza imballo singolo (mm)	27.0
Larghezza imballo singolo (cm)	27.0
Packaging single depth (cm)	27.0
DUN14 (outer)	15410288490455
Quantità per imballo esterno	2
Packaging outer length / height (cm)	56.0
Packaging outer width (cm)	28.5
Packaging outer depth (cm)	28.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

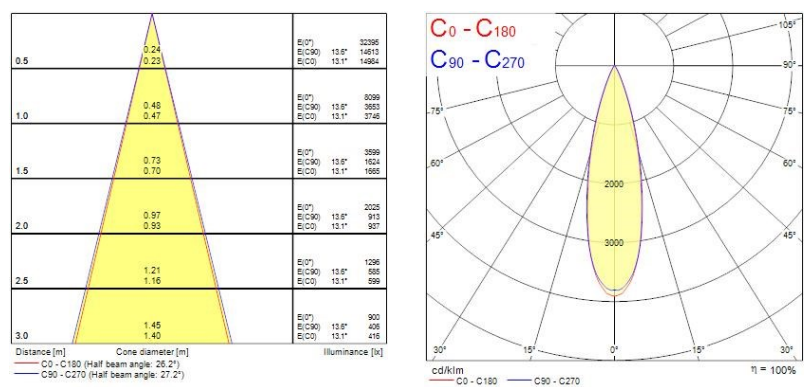

DISEGNI TECNICI

Interrata Adjustable

INTERRATA ADJUSTABLE L IP67 CLEAR 2000LM 840 MB

0049045

