


SYLPIPE
LED PIPE L300 WW
0051361



Caratteristiche prodotto

- LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

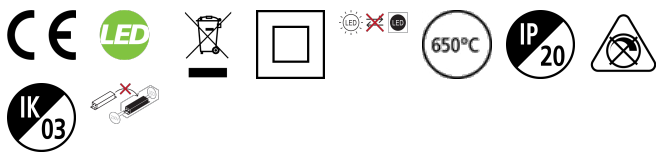

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	LED PIPE L300 WW
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
General application	Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC000109
E-number Finlandia	4278203
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	350
Luminaire efficacy (lm/W)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	3.5
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288513614

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	LED PIPE L300 WW
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	PC Polycarbonate
General application	Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

SYLPIPE LED PIPE L300 WW 0051361

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000109
E-number Finlandia	4278203
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	350
Luminaire efficacy (lm/W)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Beam Angle (°)	120
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	3.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.5
Electrical protection	Classe II
Control gear required	No
Tipologia reattore	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	50
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	120
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	266
Max. products per 13A C Breaker	345
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	435
Max. products per 20A C Breaker	532
Max. products per 10A B Breaker	156
Max. products per 13A B Breaker	207
Max. products per 16A B Breaker	256
Max. products per 20A B Breaker	320
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

SYLPIPE LED PIPE L300 WW 0051361

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK03
Diffuser material	PC Polycarbonate
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	300
Larghezza nominale prodotto (mm)	24
Nominal Product Height (mm)	35
Peso (Kg)	0.043


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288513614
Lunghezza imballo singolo (mm)	30.4
Larghezza imballo singolo (cm)	4.6
Packaging single depth (cm)	3.1
DUN14 (outer)	15410288513611
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	32.0
Packaging outer width (cm)	25.5
Packaging outer depth (cm)	28.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

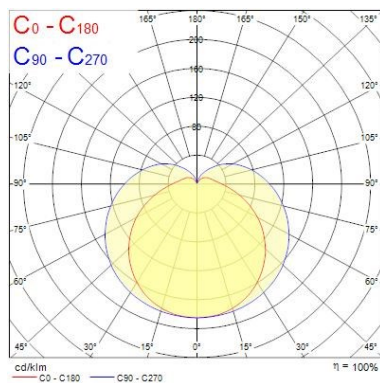

DISEGNI TECNICI

