


SYLPIPE  
LED PIPE L600 NW  
0051367



Caratteristiche prodotto

- LED T5 replacement batten, seamless linking (up to 10M), ideal for direct lighting such as under cabinet or in kitchens, 120 degree beam angle, includes switch, includes 0.30m stripped cable, white polycarbonate body, includes standard and tilting brackets

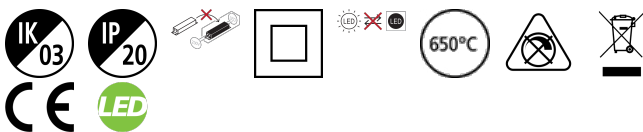

PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | LED PIPE L600 NW                             |
| Tecnologia                      | LED                                          |
| Cap/Base                        | N/A                                          |
| Housing                         | PC Polycarbonate                             |
| General application             | Residential & Consumer, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC000109                                     |
| E-number Finlandia              | 4278212                                      |
| Garanzia                        | 3 years                                      |
| Fixture luminous flux (lm)      | 720                                          |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 111                                          |
| Temperatura di colore (K)       | 4000                                         |
| Colore della luce               | Neutral White                                |
| CRI (Ra)                        | 80                                           |
| Beam Angle (°)                  | 120                                          |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0                                          |
| Potenza totale (W)              | 6.5                                          |
| Electrical protection           | Classe II                                    |
| Tipologia reattore              | LED driver constant current                  |
| Dimmable                        | No                                           |
| Dimming method                  | N/A                                          |
| Colore corpo lampada            | Bianco                                       |
| IP rating                       | IP20                                         |
| IK rating                       | IK03                                         |
| Product EAN number              | 5410288513676                                |

TABELLA DATI

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dati generali       |                                              |
| Nome prodotto       | LED PIPE L600 NW                             |
| Tecnologia          | LED                                          |
| Cap/Base            | N/A                                          |
| Housing             | PC Polycarbonate                             |
| General application | Residential & Consumer, Esercizi commerciali |

## SYLPIPE LED PIPE L600 NW 0051367

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Operating temperature range (°C)        | -20°C...+40°C |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25            |
| ETIM Class                              | EC000109      |
| E-number Finlandia                      | 4278212       |
| Garanzia                                | 3 years       |

### Dati ottici

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Fixture luminous flux (lm)      | 720           |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 111           |
| Temperatura di colore (K)       | 4000          |
| Colore della luce               | Neutral White |
| CRI (Ra)                        | 80            |
| Beam Angle (°)                  | 120           |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0           |

### Dati elettrici

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Potenza totale (W)                                       | 6.5                         |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220                         |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240                         |
| Lamp power factor                                        | 0.5                         |
| Electrical protection                                    | Classe II                   |
| Control gear required                                    | No                          |
| Tipologia reattore                                       | LED driver constant current |
| Dimmable                                                 | No                          |
| Dimming method                                           | N/A                         |
| Drive current (mA)                                       | 50                          |
| Corrente di spunto (A)                                   | 5                           |
| Durata picco di corrente (µs)                            | 120                         |
| Glow Wire Test (°C)                                      | 650                         |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | D                           |
| Nominal Frequency (Hz)                                   | 50/60Hz                     |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C     | 225                         |
| Max. products per 13A C Breaker                          | 291                         |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C     | 367                         |
| Max. products per 20A C Breaker                          | 449                         |
| Max. products per 10A B Breaker                          | 131                         |
| Max. products per 13A B Breaker                          | 174                         |
| Max. products per 16A B Breaker                          | 216                         |
| Max. products per 20A B Breaker                          | 270                         |
| Connectable conductor cross section - Max (mm²)          | 1.5                         |

### Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 30000 |
|-------------------------------|-------|

## SYLPIPE

*LED PIPE L600 NW*

0051367

## Dati dimensionali

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Colore corpo lampada                 | Bianco           |
| IP rating                            | IP20             |
| IK rating                            | IK03             |
| Diffuser material                    | PC Polycarbonate |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 600              |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 24               |
| Nominal Product Height (mm)          | 35               |
| Peso (Kg)                            | 0.085            |


### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5410288513676  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 60.4           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 4.6            |
| Packaging single depth (cm)          | 3.1            |
| DUN14 (outer)                        | 15410288513673 |
| Quantità per imballo esterno         | 40             |
| Packaging outer length / height (cm) | 62.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 25.5           |
| Packaging outer depth (cm)           | 28.5           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |
|---------------------------------------|--------|

## FOTOMETRIA

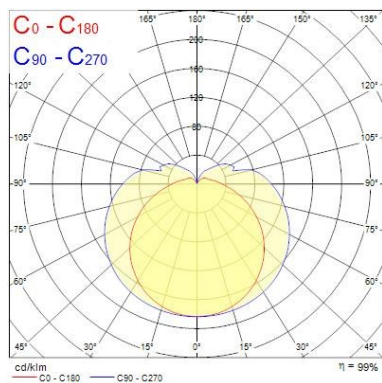

## DISEGNI TECNICI

