

FreeOffice 14klm
FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 14KLM 3000K PIR GREY EC
0060804



Caratteristiche prodotto

- FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 14KLM 3000K PIR GREY EC is a highly efficient free-standing floor lamp providing optimal illumination for single and twin workstations. 80% uplight and 20% downlight ratio for ambient and task lighting from a single luminaire. Microprismatic PMMA optics for advanced glare control. Grey RAL7035 powder coated luminaire body. Aluminium head and pole for high-quality appearance, steel stand for higher stability. Luminaire dimensions: Head: 690x397x25mm, Stand: 480x460x16mm, Pole: 55x35x2030mm. Operated and dimmed with a push button located in the pole at a height suitable to be used with adjustable height desks. Equipped with presence and daylight sensor. Up and downlight dims together. 3000K Warm White LED, CRI>80, chromaticity tolerance: SDCM<3. Luminous flux: 13800lm. Power consumption 107W. Luminaire efficacy: 129lm/W. Lumen maintenance: L80B50=55000h. UGR<16, Luminance at 65°<3000 cd/m2. IK02, IP20. Photobiological safety risk group 0. Electrical protection: Class I. Glow wire test: 650°C. Supplied with 3m cable with DIN 49441-R2 plug.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 14KLM 3000K PIR GREY EC
Tecnologia	LED (3 SDCM)
Housing	Other
Montaggio	Floor standing
Fixture rating	Chiuso
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici
ETIM Class	EC000300
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	13800
Luminaire efficacy (lm/W)	129
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Glare control	< 16
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	107
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	1
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Colore corpo lampada	RAL 7035 - Light grey
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288608044

FreeOffice 14klm

FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 14KLM 3000K PIR GREY EC
0060804

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 14KLM 3000K PIR GREY EC
Tecnologia	LED (3 SDCM)
Housing	Other
Montaggio	Floor standing
Fixture rating	Chiuso
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC000300
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	13800
Luminaire efficacy (lm/W)	129
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Glare control	< 16
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	107
Primary Supply/Product voltage - min (V)	198.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	264.0
Lamp power factor	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) = xx.x %	8
Electrical protection	Classe I
Control gear required	No
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	528
Corrente di spunto (A)	39
Durata picco di corrente (µs)	286
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	12
Max. products per 13A C Breaker	16
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	20
Max. products per 10A B Breaker	8

FreeOffice 14klm

FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 14KLM 3000K PIR GREY EC
0060804

Max. products per 13A B Breaker	10
Max. products per 16A B Breaker	12

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	65000
Vita utile nominale - L80 B50	55000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B10	25000



Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 7035 - Light grey
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Prismatico
Diffuser material	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	690
Larghezza nominale prodotto (mm)	460
Nominal Product Height (mm)	2030
Peso (Kg)	22.8

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288608044
Lunghezza imballo singolo (mm)	77.0
Larghezza imballo singolo (cm)	56.0
Packaging single depth (cm)	214.0
DUN14 (outer)	05410288608044
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	77.0
Packaging outer width (cm)	56.0
Packaging outer depth (cm)	214.0

FOTOMETRIA

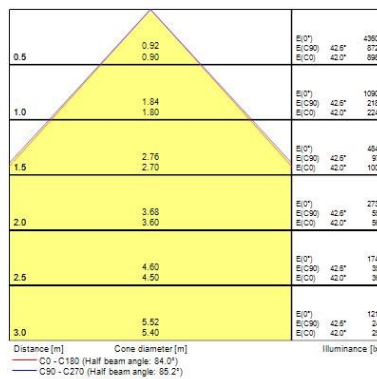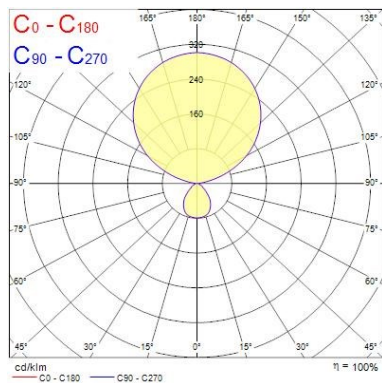

FreeOffice 14klm

FREEOFFICE DIRECT/INDIRECT 14KLM 3000K PIR GREY EC

0060804

DISEGNI TECNICI

