


START Flex High Output
START Flex IP65 830 10250lm
0068118



Caratteristiche prodotto

- 5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 420 LEDs; 10250lm per 5m (2050lm per 1m); 24V; 3000K; CRI80; SDCM 3. Needs to be used with aluminium profile for cooling LED chips purpose and therefore assuring longer lifetime (Profile HO Surface 16 0022604 can be used);Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

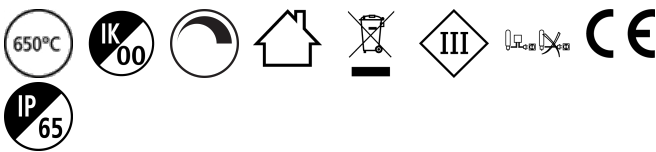

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START Flex IP65 830 10250lm
Tecnologia	LED
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002706
E-number Finlandia	4276903
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	10250
Luminaire efficacy (lm/W)	124
Temperatura di colore (K)	3000
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	82.5
Electrical protection	Classe III
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Colore corpo lampada	Beige
IP rating	IP65
IK rating	IK00
Product EAN number	5410288681184

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	START Flex IP65 830 10250lm
Tecnologia	LED
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

START Flex High Output

START Flex IP65 830 10250lm
0068118

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
E-number Finlandia	4276903
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	10250
Luminaire efficacy (lm/W)	124
Temperatura di colore (K)	3000
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	82.5
Electrical protection	Classe III
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Drive current (mA)	3438
Glow Wire Test (°C)	650
Lamp Energy Label (class)	E

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Vita utile nominale - L70 B10	54000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B10	44000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Beige
IP rating	IP65
IK rating	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	12.5
Nominal Product Height (mm)	4
Peso (Kg)	0.3

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288681184
Lunghezza imballo singolo (mm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (outer)	15410288681181
Quantità per imballo esterno	20




START Flex High Output
START Flex IP65 830 10250lm
0068118

Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	34.0
Packaging outer depth (cm)	24.0


Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

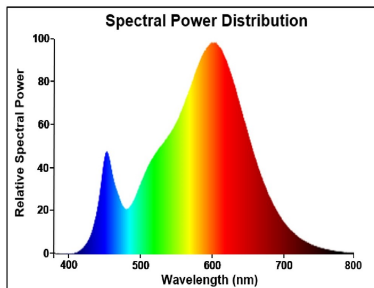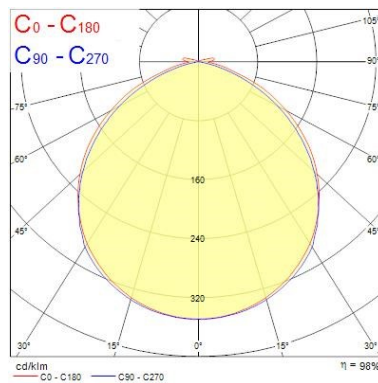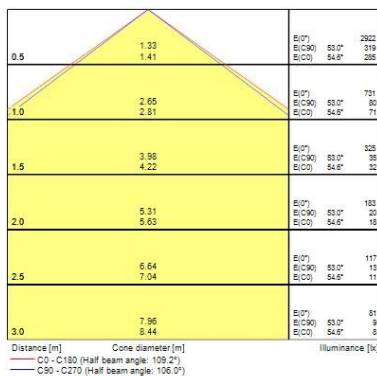

DISEGNI TECNICI




START Flex High Output
START Flex IP65 830 10250lm
0068118



ENERGY
SYLVANIA

0068118

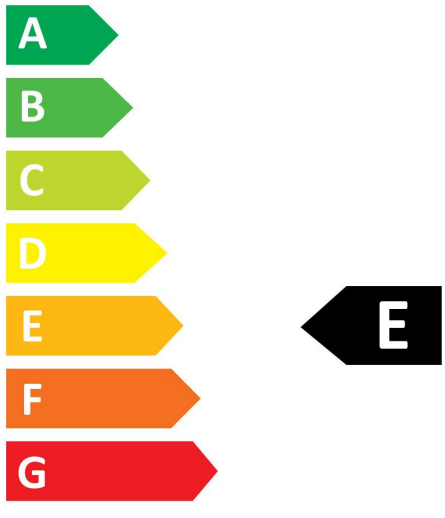

83


kWh/1000h



2019/2015

START Flex High Output
START Flex IP65 830 10250lm
0068118

 **ENERG** 
SYLVANIA
0068118

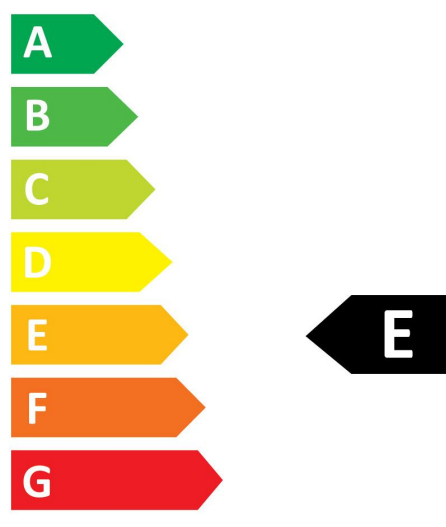

83
kWh/1000h

