

START Flex RGBW
START FLEX IP20 RGBW
0068122



Caratteristiche prodotto
• 5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; 24V; RGBW; White colour 2700K



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START FLEX IP20 RGBW
Tecnologia	LED
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002706
E-number Finlandia	4276989
Garanzia	3 years
Fixture luminous flux (lm)	4000
Luminaire efficacy (lm/W)	56
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	50
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	72
Electrical protection	Classe III
Dimmable	Si
Dimming method	Other
IP rating	IP20
IK rating	IK00
Product EAN number	5410288681221

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	START FLEX IP20 RGBW
Tecnologia	LED
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706

START Flex RGBW

START FLEX IP20 RGBW

0068122

E-number Finlandia	4276989
Garanzia	3 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	4000
Luminaire efficacy (lm/W)	56
Temperatura di colore (K)	2700
CRI (Ra)	50
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	72
Electrical protection	Classe III
Control gear required	Si
Dimmable	Si
Dimming method	Other
Drive current (mA)	3000
Glow Wire Test (°C)	650
Lamp Energy Label (class)	G

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L70 B10	30000
Vita utile nominale - L80 B10	30000
Vita utile nominale - L90 B10	30000

Dati dimensionali

IP rating	IP20
IK rating	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	12
Nominal Product Height (mm)	2
Peso (Kg)	0.1

Dati di imballo







Tipologia imballo singolo	Mix(80% carton, 20% plastic)
Product EAN number	5410288681221
Lunghezza imballo singolo (mm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (outer)	15410288681228
Quantità per imballo esterno	40
Packaging outer length / height (cm)	56.5
Packaging outer width (cm)	32.0
Packaging outer depth (cm)	61.0

START Flex RGBW START FLEX IP20 RGBW 0068122






Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C) -20-40


FOTOMETRIA

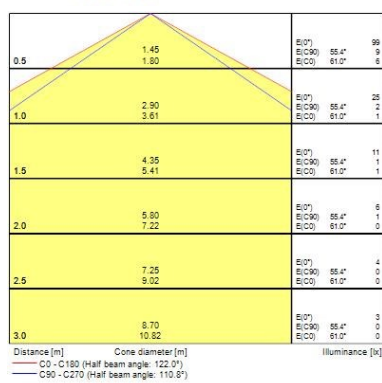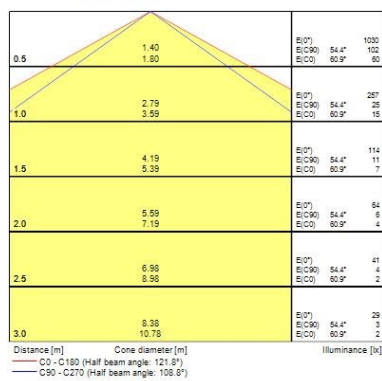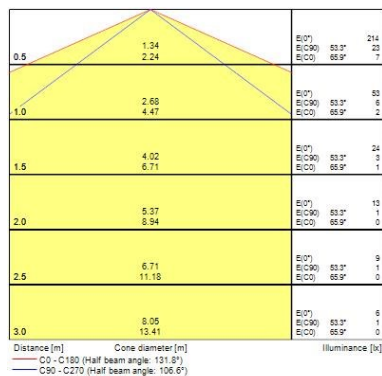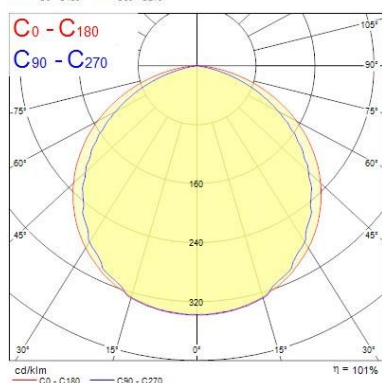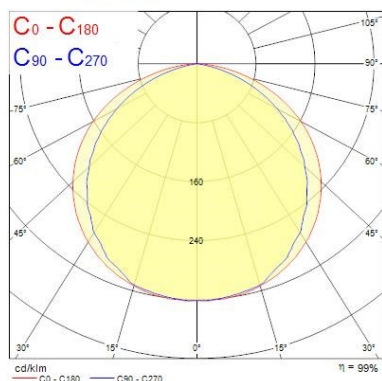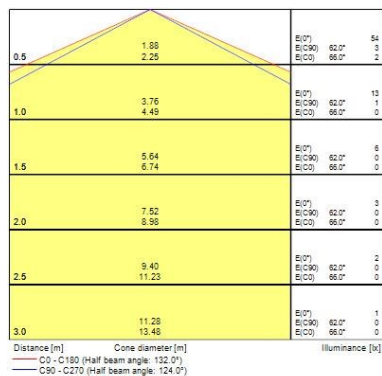

START Flex RGBW
START FLEX IP20 RGBW
 0068122

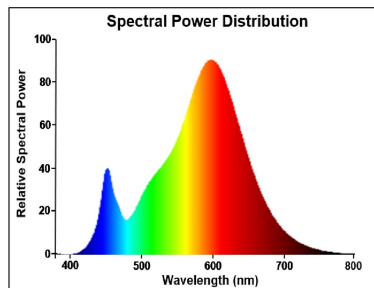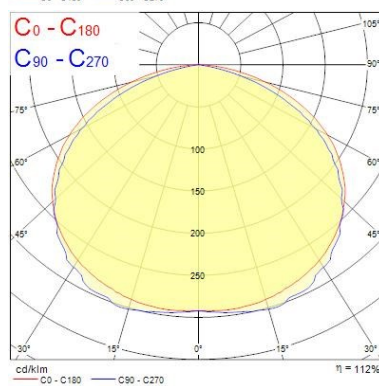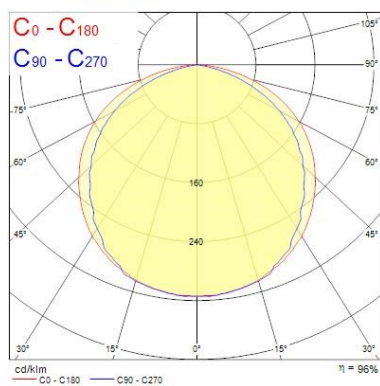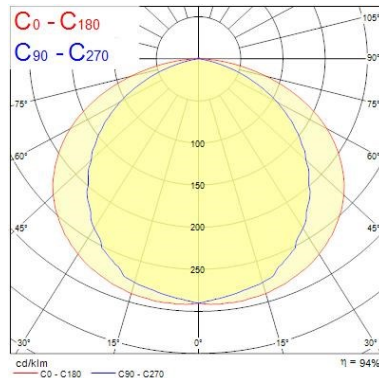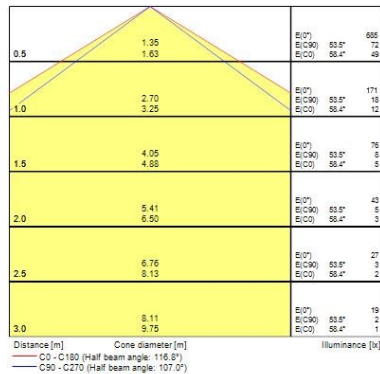

DISEGNI TECNICI




START Flex RGBW
START FLEX IP20 RGBW
0068122



ENERGY
SYLVANIA

0068122

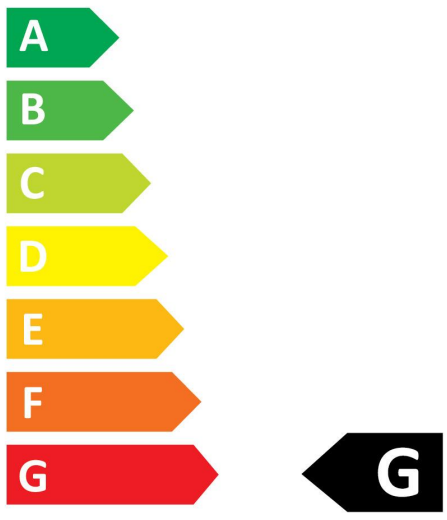


72
kWh/1000h



START Flex RGBW
START FLEX IP20 RGBW
0068122


SYLVANIA
0068122

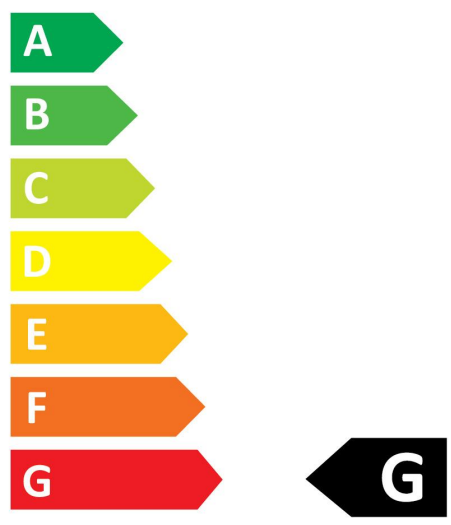

72
kWh/1000h

