


START Flex Low Output
START Flex IP65 830 2650lm
0068127



Caratteristiche prodotto

- 5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs; 2650lm per 5m (530lm per 1m); 24V; 3000K; CRI80; SDCM 3;Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

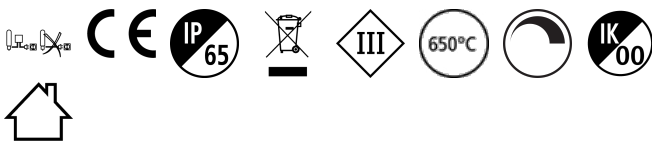

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	START Flex IP65 830 2650lm
Tecnologia	LED
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002706
E-number Finlandia	4276597
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	2650
Luminaire efficacy (lm/W)	110
Temperatura di colore (K)	3000
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	24
Electrical protection	Classe III
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Colore corpo lampada	Beige
IP rating	IP65
IK rating	IK00
Product EAN number	5410288681276

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	START Flex IP65 830 2650lm
Tecnologia	LED
Montaggio	Other
General application	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

START Flex Low Output

START Flex IP65 830 2650lm
0068127

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
E-number Finlandia	4276597
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	2650
Luminaire efficacy (lm/W)	110
Temperatura di colore (K)	3000
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Beam Angle (°)	N/A
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	24
Electrical protection	Classe III
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	Other
Drive current (mA)	1000
Glow Wire Test (°C)	650
Lamp Energy Label (class)	F

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	54000
Vita utile nominale - L70 B10	54000
Vita utile nominale - L80 B10	50000
Vita utile nominale - L90 B10	44000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Beige
IP rating	IP65
IK rating	IK00
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	5000
Larghezza nominale prodotto (mm)	10
Nominal Product Height (mm)	4
Peso (Kg)	0.3


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288681276
Lunghezza imballo singolo (mm)	23.5
Larghezza imballo singolo (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (outer)	15410288681273
Quantità per imballo esterno	20


START Flex Low Output
START Flex IP65 830 2650lm
0068127

Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	34.0
Packaging outer depth (cm)	24.0
Dati di sicurezza	
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40

FOTOMETRIA

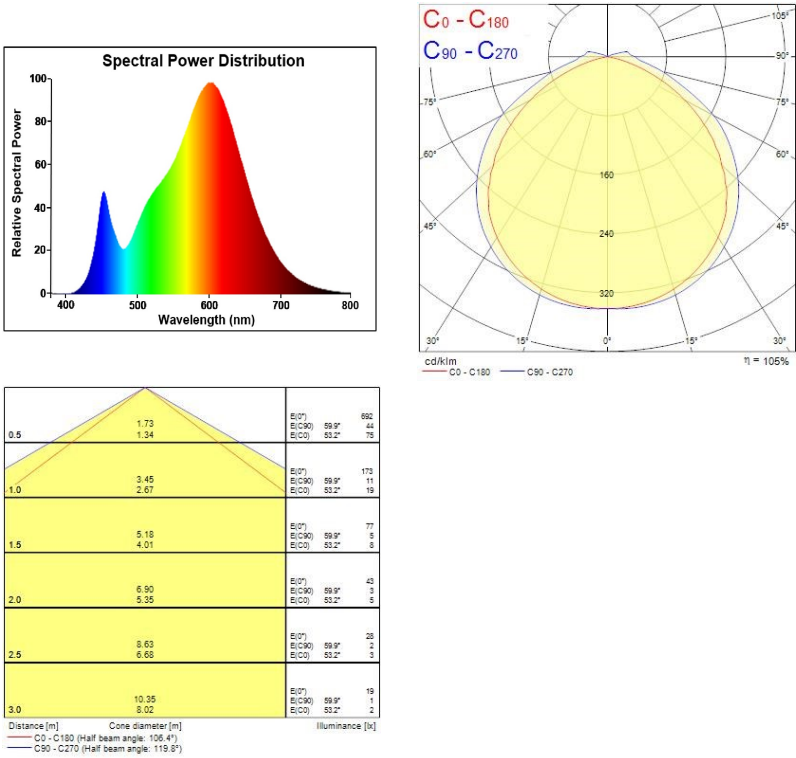

DISEGNI TECNICI



START Flex Low Output
START Flex IP65 830 2650lm
0068127

**ENERG**

SYLVANIA

0068127




24
kWh/1000h



2019/2015

START Flex Low Output
START Flex IP65 830 2650lm
0068127

**ENERG**
SYLVANIA
0068127

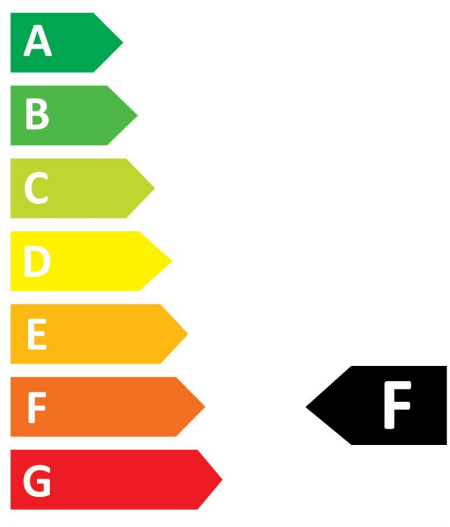

24
kWh/1000h

