

START Flex Low Output  
START Flex IP65 840 2750lm  
0068128



Caratteristiche prodotto

- 5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs; 2750lm per 5m (550lm per 1m); 24V; 4000K; CRI80; SDCM 3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601



PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome prodotto                   | START Flex IP65 840 2750lm                  |
| Tecnologia                      | LED                                         |
| Montaggio                       | Other                                       |
| General application             | Strutture alberghiere, Esercizi commerciali |
| ETIM Class                      | EC002706                                    |
| E-number Finlandia              | 4276598                                     |
| Garanzia                        | 5 years                                     |
| Fixture luminous flux (lm)      | 2750                                        |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 115                                         |
| Temperatura di colore (K)       | 4000                                        |
| CRI (Ra)                        | 80                                          |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3                                       |
| Beam Angle (°)                  | 120                                         |
| Beam Angle (°)                  | N/A                                         |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1                                         |
| Potenza totale (W)              | 24                                          |
| Electrical protection           | Classe III                                  |
| Dimmable                        | Sì                                          |
| Dimming method                  | Other                                       |
| Colore corpo lampada            | Beige                                       |
| IP rating                       | IP65                                        |
| IK rating                       | IK00                                        |
| Product EAN number              | 5410288681283                               |

TABELLA DATI

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Dati generali                    |                                             |
| Nome prodotto                    | START Flex IP65 840 2750lm                  |
| Tecnologia                       | LED                                         |
| Montaggio                        | Other                                       |
| General application              | Strutture alberghiere, Esercizi commerciali |
| Operating temperature range (°C) | -20°C...+40°C                               |

## START Flex Low Output

START Flex IP65 840 2750lm  
0068128

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25       |
| ETIM Class                              | EC002706 |
| E-number Finlandia                      | 4276598  |
| Garanzia                                | 5 years  |

### Dati ottici

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Fixture luminous flux (lm)      | 2750  |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 115   |
| Temperatura di colore (K)       | 4000  |
| CRI (Ra)                        | 80    |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3 |
| Beam Angle (°)                  | 120   |
| Beam Angle (°)                  | N/A   |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1   |

### Dati elettrici

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Potenza totale (W)        | 24         |
| Electrical protection     | Classe III |
| Control gear required     | Sì         |
| Dimmable                  | Sì         |
| Dimming method            | Other      |
| Drive current (mA)        | 1000       |
| Glow Wire Test (°C)       | 650        |
| Lamp Energy Label (class) | F          |

### Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 54000 |
| Vita utile nominale - L70 B10 | 54000 |
| Vita utile nominale - L80 B10 | 50000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 44000 |

### Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Colore corpo lampada                 | Beige |
| IP rating                            | IP65  |
| IK rating                            | IK00  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 5000  |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 10    |
| Nominal Product Height (mm)          | 4     |
| Peso (Kg)                            | 0.3   |

### Dati di imballo



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo      | Carton         |
| Product EAN number             | 5410288681283  |
| Lunghezza imballo singolo (mm) | 23.5           |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 22.5           |
| Packaging single depth (cm)    | 3.0            |
| DUN14 (outer)                  | 15410288681280 |
| Quantità per imballo esterno   | 20             |

START Flex Low Output  
START Flex IP65 840 2750lm  
0068128


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Packaging outer length / height (cm) | 49.0 |
| Packaging outer width (cm)           | 34.0 |
| Packaging outer depth (cm)           | 24.0 |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Dati di sicurezza                     |        |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |

FOTOMETRIA

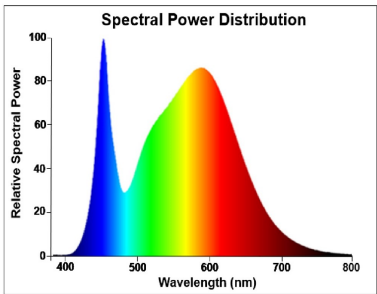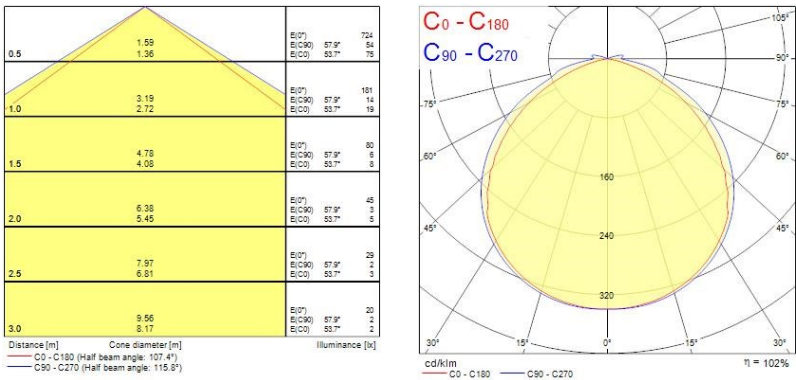

DISEGNI TECNICI



START Flex Low Output  
START Flex IP65 840 2750lm  
0068128

**ENERG**

**SYLVANIA**

0068128




**24**  
kWh/1000h



2019/2015

START Flex Low Output  
*START Flex IP65 840 2750lm*  
0068128

 **ENERG**   
**SYLVANIA**  
0068128

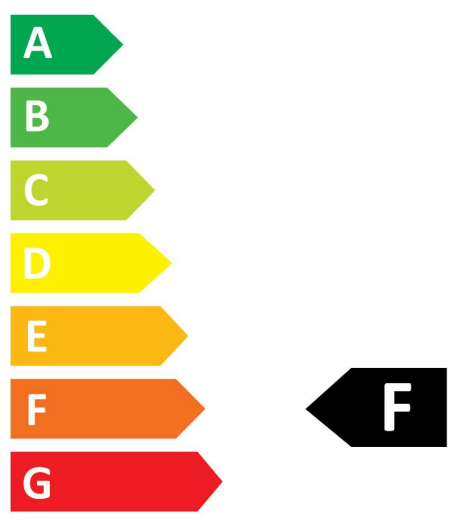

**24**  
kWh/1000h

