

## Myriad V IP65 Chrome Bezel


### MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME EM

#### 2049532



#### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME EM

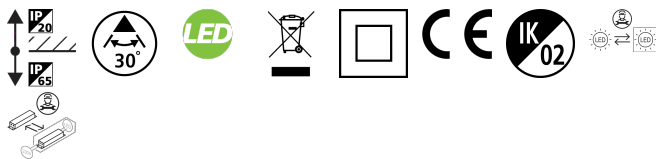

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME EM
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1050
Luminaire efficacy (lm/W)	88
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495320

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME EM
---------------	---------------------------------------

## Myriad V IP65 Chrome Bezel

*MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME EM*  
2049532

<b>Tecnologia</b>	LED
<b>Cap/Base</b>	N/A
<b>Montaggio</b>	Ceiling recessed mounting
<b>Environment</b>	Interior
<b>General application</b>	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
<b>ETIM Class</b>	EC001744
<b>Garanzia</b>	5 years

### Dati ottici

<b>Fixture luminous flux (lm)</b>	1050
<b>Luminaire efficacy (lm/W)</b>	88
<b>L.O.R. (%)</b>	100
<b>Temperatura di colore (K)</b>	4000
<b>Colore della luce</b>	Neutral White
<b>CRI (Ra)</b>	80
<b>Consistenza colore (SDCM)</b>	SDCM3
<b>Cromaticità regolabile</b>	No
<b>Beam Angle (°)</b>	30
<b>Distribution type</b>	Simmetrico
<b>Gruppo di rischio fotobiologico</b>	RG1
<b>Luminous flux (emergency) (lm)</b>	344

### Dati elettrici

<b>Potenza totale (W)</b>	16
<b>Primary Supply/Product voltage - min (V)</b>	220
<b>Primary Supply/Product voltage - max (V)</b>	240
<b>Electrical protection</b>	Classe II
<b>Tipologia reattore</b>	LED driver constant current
<b>Montaggio reattore</b>	Integrale
<b>Dimming method</b>	Mains: leading / trailing edge
<b>Drive current (mA)</b>	250
<b>Energy Efficiency Class (A-&gt;G) of contained light source</b>	E
<b>Nominal Frequency (Hz)</b>	50/60Hz

### Dati vita utile

<b>Vita utile nominale - L70 B50</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L80 B20</b>	100000
<b>Vita utile nominale - L90 B10</b>	68500

### Dati dimensionali

<b>IP rating</b>	IP65/20
<b>IK rating</b>	IK02
<b>Diffuser material</b>	Vetro
<b>Nominal Product Height (mm)</b>	72
<b>Nominal Product Diameter (mm)</b>	90
<b>Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)</b>	75
<b>Peso (Kg)</b>	1.42





## Myriad V IP65 Chrome Bezel MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME EM 2049532

Recessed Depth (mm) 72

### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495320
Lunghezza imballo singolo (mm)	27.5
Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Packaging single depth (cm)	12.5
DUN14 (outer)	05025768495320
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer depth (cm)	12.5

### FOTOMETRIA

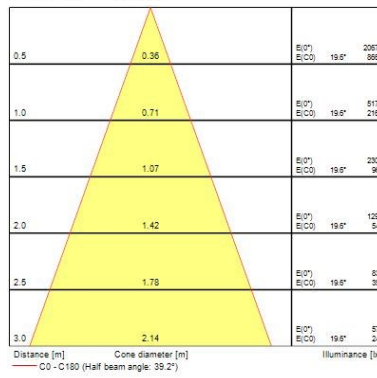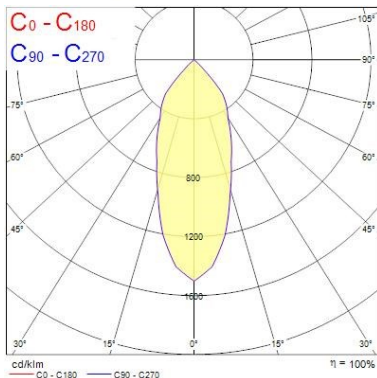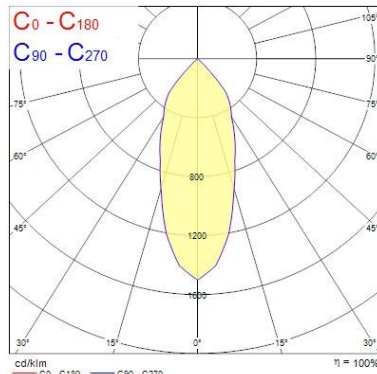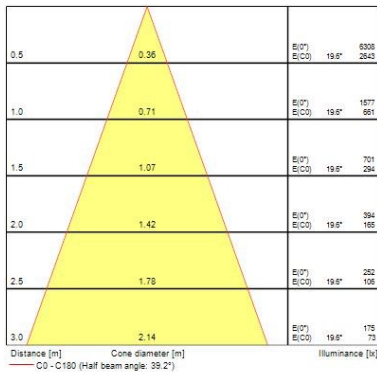

### DISEGNI TECNICI

## Myriad V IP65 Chrome Bezel *MYRIAD IP65 4000K PHASE DIM CHROME EM* 2049532

