

Myriad Pendant White - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD DALI WHITE

2049557



Caratteristiche prodotto

- High-end architectural (4000K) neutral white LED pendant with DALI driver and surface mounted housing, finished in a white finish (RAL9016)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD DALI WHITE
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
E-number Svezia	7561421
E-number Norway	3290217
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1093
Luminaire efficacy (lm/W)	109.3
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02

Myriad Pendant White - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD DALI WHITE

2049557

Product EAN number	5025768495573
--------------------	---------------

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD DALI WHITE
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
E-number Svezia	7561421
E-number Norway	3290217
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1093
Luminaire efficacy (lm/W)	109.3
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
----------------------	--------

Myriad Pendant White - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD DALI WHITE



2049557

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	129
Nominal Product Diameter (mm)	75
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.95

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495573
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

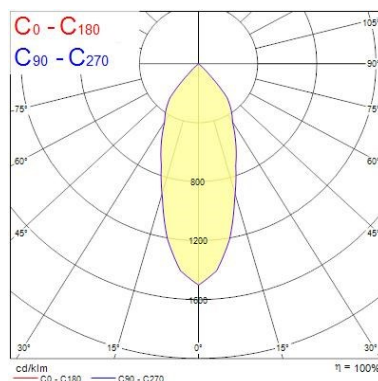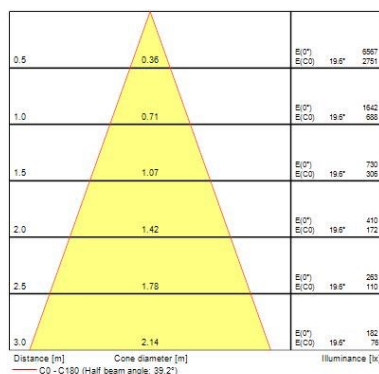

DISEGNI TECNICI

