

Myriad Pendant Black - Surface Mounted


MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK

2049579



Caratteristiche prodotto

- High-end architectural (3000K) warm white LED pendant with Phase dimmable driver and surface mounted housing, finished in a black finish (RAL9005)

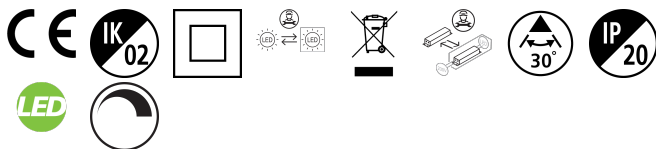

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
E-number Svezia	7561424
E-number Norway	3290204
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495795

Myriad Pendant Black - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK
2049579

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
E-number Svezia	7561424
E-number Norway	3290204
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02

Myriad Pendant Black - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 3000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK



2049579

Larghezza nominale prodotto (mm)	75
Nominal Product Height (mm)	129
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.95

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495795
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768495795
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

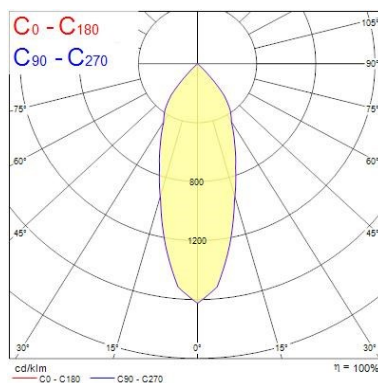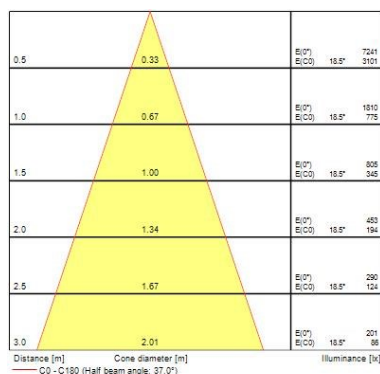

DISEGNI TECNICI

