

Myriad Pendant Black - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK

2049580



Caratteristiche prodotto

- High-end architectural (4000K) neutral white LED pendant with Phase dimmable driver and surface mounted housing, finished in a black finish (RAL9005)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
E-number Svezia	7561425
E-number Norway	3290213
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1093
Luminaire efficacy (lm/W)	109.3
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495801

Myriad Pendant Black - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK
2049580

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
E-number Svezia	7561425
E-number Norway	3290213
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1093
Luminaire efficacy (lm/W)	109.3
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02

Myriad Pendant Black - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 4000K SURFACE MTD PHASE DIM BLACK


2049580

Nominal Product Height (mm)	129
Nominal Product Diameter (mm)	75
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.95

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495801
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

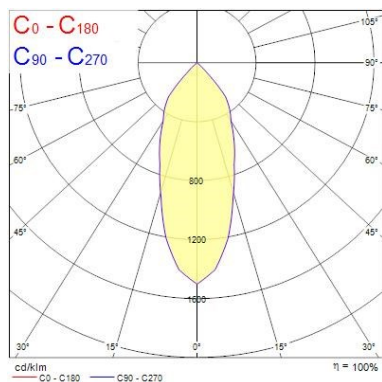

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	E(19.6°)
0.5	0.36	6887	2751
1.0	0.71	1642	688
1.5	1.07	730	306
2.0	1.42	410	172
2.5	1.78	263	110
3.0	2.14	182	76

DISEGNI TECNICI

