

Myriad Pendant Silver - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR PHASE DIM SILVER
2049586



Caratteristiche prodotto

- High-end architectural (3000K) warm white LED pendant with Phase dimmable driver and remote gear housing, finished in a silver finish (RAL9006)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR PHASE DIM SILVER
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30

Myriad Pendant Silver - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR PHASE DIM SILVER
2049586

Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495863

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR PHASE DIM SILVER
Tecnologia	LED
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Myriad Pendant Silver - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR PHASE DIM SILVER

2049586

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500


Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	129
Nominal Product Diameter (mm)	75
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.45

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495863
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

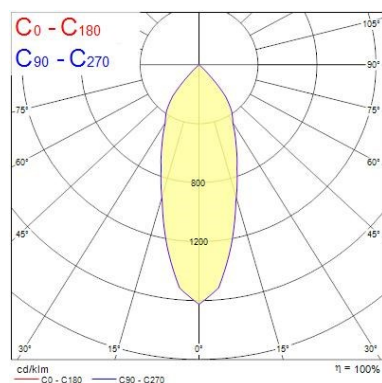

Distance [m]	Cone diameter [m]	E (0°) E (C0)	E (18°)	E (30°)
0.5	0.33	7241	3101	1510
1.0	0.67	1810	775	385
1.5	1.00	805	345	170
2.0	1.34	453	194	95
2.5	1.67	290	124	61
3.0	2.01	201	88	44

Distance [m]
Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)
Illuminance [lx]

DISEGNI TECNICI

Myriad Pendant Silver - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR PHASE DIM SILVER

2049586

