


Myriad Pendant White - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR SWITCHED WHITE
2050688



Caratteristiche prodotto

- High-end architectural (3000K) warm white LED pendant with non dimmable driver and remote gear housing, finished in a white finish (RAL9016)

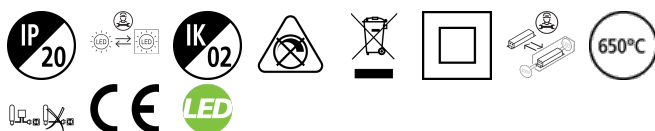

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR SWITCHED WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80

Myriad Pendant White - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR SWITCHED WHITE

2050688

Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	LED driver constant current
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768506880

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR SWITCHED WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1114
Luminaire efficacy (lm/W)	111.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Control gear required	Sì
Tipologia reattore	LED driver constant current
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	250

Myriad Pendant White - Remote Gear

MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR SWITCHED WHITE

2050688

Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita utile nominale - L80 B10	50000

Dati dimensionali


Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Other
Diffuser material	Other
Finitura del riflettore	Other
Nominal Product Height (mm)	129
Nominal Product Diameter (mm)	75
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.45

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768506880
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

Myriad Pendant White - Remote Gear
MYRIAD PENDANT 3000K REMOTE GEAR SWITCHED WHITE
2050688

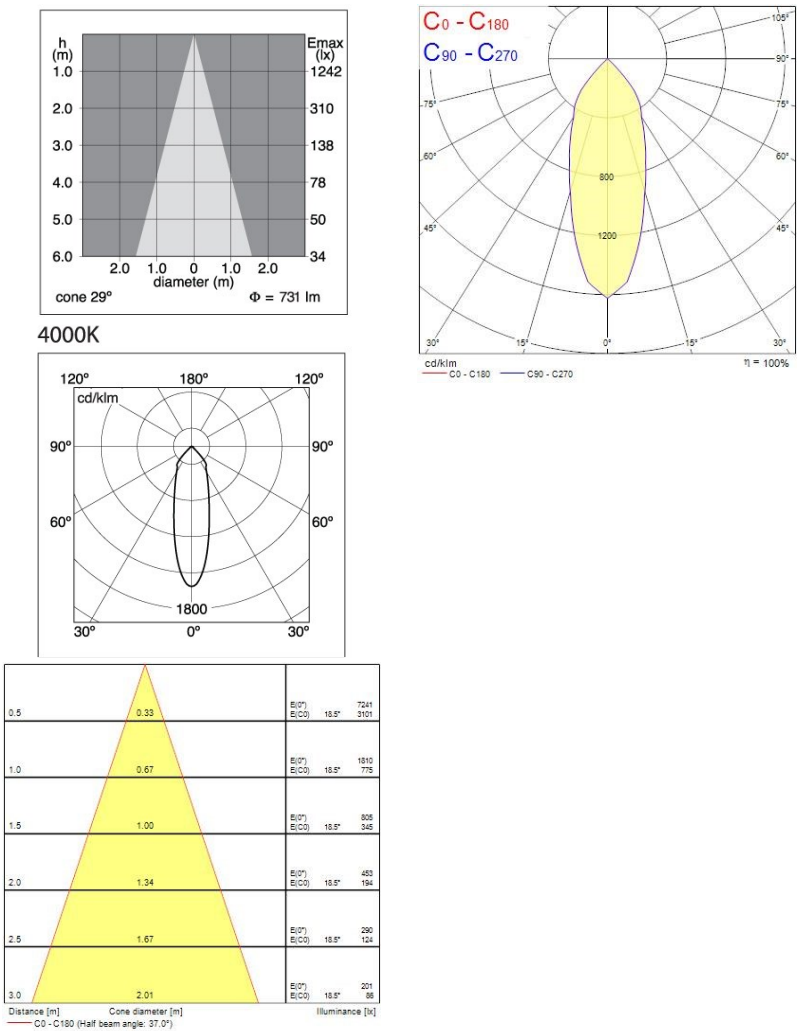

DISEGNI TECNICI

