


## Beacon LED Projector - Iris

Beacon LED Iris Projector O/B 3000K Three Circuit Track - Black  
2055969



### Caratteristiche prodotto

- Beacon Projector offers precision light exactly where it is needed. The Iris Projector has an adjusting lever to create a perfect circle of light in the required size. High colour rendering CRI 97 typical. IR/UV free light source without heat radiation. LED technology provides an energy efficient solution with reduced maintenance costs.



### PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nome prodotto                   | Beacon LED Iris Projector O/B 3000K Three Circuit Track - Black |
| Tecnologia                      | LED   |
| Cap/Base                        | N/A   |
| Housing                         | Alluminio   |
| Montaggio                       | Track mounting  |
| Fixture rating                  | Chiuso  |
| General application             | Strutture alberghiere, Musei e gallerie                         |
| ETIM Class                      | EC001744  |
| E-number Finlandia              | 4260895   |
| Garanzia                        | 5 years   |
| Fixture luminous flux (lm)      | 474   |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 14  |
| L.O.R. (%)                      | 100   |
| Temperatura di colore (K)       | 3000  |
| Colore della luce               | Bianco Caldo  |
| CRI (Ra)                        | 97  |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3   |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1   |
| Potenza totale (W)              | 35  |
| Electrical protection           | Classe II   |
| Tipologia reattore              | Electronic ballast  |
| Montaggio reattore              | Integrale   |
| Dimmable                        | Sì  |
| Dimming method                  | 1-10V (Analogue)  |
| Colore corpo lampada            | RAL 9005 - Jet black  |
| IP rating                       | IP20  |
| IK rating                       | IK02  |
| Product EAN number              | 5025768559695   |

### TABELLA DATI

Dati generali

|               |   |
|---------------|---|
| Nome prodotto | Beacon LED Iris Projector O/B 3000K Three Circuit Track - Black |
|---------------|---|

## Beacon LED Projector - Iris

*Beacon LED Iris Projector O/B 3000K Three Circuit Track - Black*  
2055969

|   |   |
|---|---|
| Tecnologia                              | LED                                     |
| Cap/Base                                | N/A                                     |
| Housing                                 | Alluminio                               |
| Montaggio                               | Track mounting                          |
| Fixture rating                          | Chiuso                                  |
| General application                     | Strutture alberghiere, Musei e gallerie |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                      |
| ETIM Class                              | EC001744                                |
| E-number Finlandia                      | 4260895                                 |
| Garanzia                                | 5 years                                 |

### Dati ottici

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Fixture luminous flux (lm)      | 474          |
| Luminaire efficacy (lm/W)       | 14           |
| L.O.R. (%)                      | 100          |
| Temperatura di colore (K)       | 3000         |
| Colore della luce               | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                        | 97           |
| Consistenza colore (SDCM)       | SDCM3        |
| Distribution type               | Orientabile  |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG1          |

### Dati elettrici

|  |                    |
|--|--------------------|
| Potenza totale (W)                                       | 35                 |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 230                |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240                |
| Lamp power factor  | 0.95               |
| Electrical protection                                    | Classe II          |
| Control gear required                                    | Si                 |
| Tipologia reattore                                       | Electronic ballast |
| Montaggio reattore                                       | Integrale          |
| Dimmable   | Si                 |
| Dimming method   | 1-10V (Analogue)   |
| Drive current (mA)                                       | 900                |
| Corrente di spunto (A)                                   | 5                  |
| Durata picco di corrente (µs)                            | 50                 |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | F                  |
| Nominal Frequency (Hz)                                   | 50/60Hz            |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C     | 52                 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C     | 85                 |

### Dati vita utile

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 100000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 89000  |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 33000  |

## Beacon LED Projector - Iris

Beacon LED Iris Projector O/B 3000K Three Circuit Track - Black  
2055969


### Dati dimensionali

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Colore corpo lampada             | RAL 9005 - Jet black |
| IP rating                        | IP20                 |
| IK rating                        | IK02                 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 185                  |
| Nominal Product Height (mm)      | 215                  |
| Peso (Kg)                        | 1.365                |

### Dati di imballo

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5025768559695  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 32.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 15.5           |
| Packaging single depth (cm)          | 13.0           |
| DUN14 (outer)                        | 05025768559695 |
| Quantità per imballo esterno         | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 32.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 15.5           |
| Packaging outer depth (cm)           | 13.0           |

## FOTOMETRIA

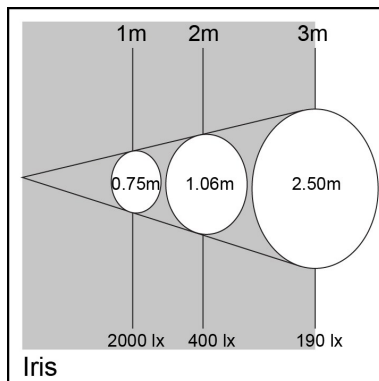

## DISEGNI TECNICI

