


Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE WBEZ
2058857



Caratteristiche prodotto

- MYRD IP ST 2.7K DALI WHT WBEZ

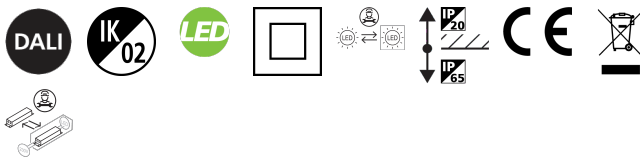

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	124
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768588572

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE WBEZ
---------------	---

Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE WBEZ
2058857

Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1241
Luminaire efficacy (lm/W)	124
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	28
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Bezel (or Ring)
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Peso (Kg)	0.44
Recessed Depth (mm)	72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
---------------------------	--------


Myriad Deco IP65 White Bezel

MYRIAD DECO IP65 SPOT 2700K DALI WHITE WBEZ

2058857

Product EAN number	5025768588572
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768588572
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

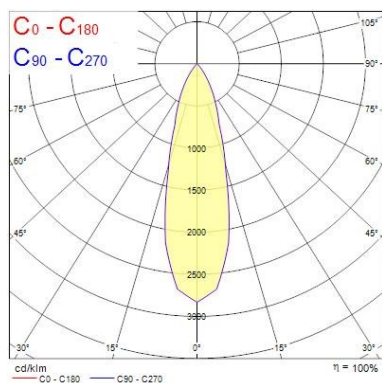

0.5	0.26	E(0°) E(C0)	14083 6415
1.0	0.51	E(0°) E(C0)	3513 1655
1.5	0.77	E(0°) E(C0)	1581 713
2.0	1.03	E(0°) E(C0)	875 401
2.5	1.28	E(0°) E(C0)	580 267
3.0	1.54	E(0°) E(C0)	390 173

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.8°)

DISEGNI TECNICI

