


Myriad Pendant Silver - Surface Mounted
MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD PHASE DIM SILVER
2058978



- Caratteristiche prodotto**
- High-end architectural (2700K) amber white LED pendant with Phase dimmable driver and surface mounted housing, finished in a silver finish (RAL9006)

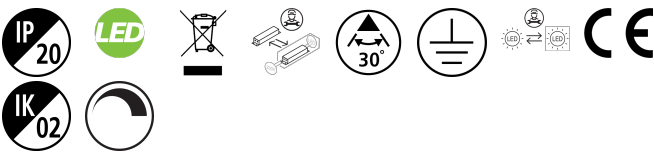

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD PHASE DIM SILVER
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	975
Luminaire efficacy (lm/W)	97.5
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe I
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768589784

TABELLA DATI

Dati generali

Myriad Pendant Silver - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD PHASE DIM SILVER

2058978

Nome prodotto	MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD PHASE DIM SILVER
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Montaggio	Ceiling surface mounting
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	975
Luminaire efficacy (lm/W)	97.5
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe I
Montaggio reattore	Integrale
Dimmable	Sì
Dimming method	Mains: trailing edge only
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Argento
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	75

Myriad Pendant Silver - Surface Mounted

MYRIAD PENDANT 2700K SURFACE MTD PHASE DIM SILVER

2058978

Nominal Product Height (mm)	129
Max. Lamp Diameter (mm) - D	75
Peso (Kg)	0.95

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768589784
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768589784
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

FOTOMETRIA

DISEGNI TECNICI

