

Ascent 150 II Wallwasher

ASCENT 150 II WW 3600 3K STD

2059376



Caratteristiche prodotto

- The ASCENT 150 II WW 3600 3K STD is a high efficient downlight luminaire , Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 3000K Warm white, Class II, Protection rating IP44/IK03



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ASCENT 150 II WW 3600 3K STD
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4237891
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	3600
Luminaire efficacy (lm/W)	133
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	27
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP44/20
IK rating	IK03
Product EAN number	5025768593767

TABELLA DATI

Ascent 150 II Wallwasher

ASCENT 150 II WW 3600 3K STD
2059376

Dati generali

Nome prodotto	ASCENT 150 II WW 3600 3K STD
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	25°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
E-number Finlandia	4237891
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3600
Luminaire efficacy (lm/W)	133
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Distribution type	Asimmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	27
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	1050
Corrente di spunto (A)	10
Durata picco di corrente (µs)	100
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60/HF
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	35
Max. products per 13A C Breaker	50

Ascent 150 II Wallwasher

ASCENT 150 II WW 3600 3K STD
2059376

Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C 65

Max. products per 20A C Breaker 75

Max. products per 10A B Breaker 35

Max. products per 13A B Breaker 50

Max. products per 16A B Breaker 65

Max. products per 20A B Breaker 75

Connectable conductor cross section - Min (mm²) 1

Connectable conductor cross section - Max (mm²) 1

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 100000

Vita utile nominale - L80 B20 100000

Vita utile nominale - L90 B10 55000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada Alluminio

IP rating IP44/20

IK rating IK03

Diffuser finish Transparent

Diffuser material PC Polycarbonate

Finitura del riflettore Other

Larghezza nominale prodotto (mm) 248

Nominal Product Height (mm) 156

Nominal Product Diameter (mm) 248

Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) 235

Peso (Kg) 0.975

Recessed Depth (mm) 180

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo Carton

Product EAN number 5025768593767

Lunghezza imballo singolo (mm) 25.0

Larghezza imballo singolo (cm) 20.0

Packaging single depth (cm) 25.0

DUN14 (outer) 05025768593767

Quantità per imballo esterno 1

Packaging outer length / height (cm) 25.0

Packaging outer width (cm) 20.0


Packaging outer depth (cm) 25.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C) 25-25

FOTOMETRIA

Ascent 150 II Wallwasher ASCENT 150 II WW 3600 3K STD 2059376

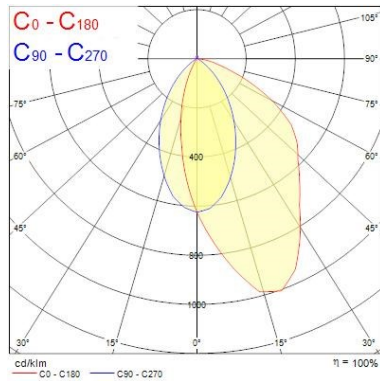

DISEGNI TECNICI

