

RouteLED 2

ROUTELED II OPEN AREA

2059459



Caratteristiche prodotto

- Miniature emergency recessed luminaire downlight with open area optic, non-maintained 3 hr emergency, standalone unit with inverter module and rechargeable battery (NiMH), quick and easy installation with inverter module and battery pack contained in articulated case that can pass through 40mm cutout, 219lm, 3W, IK07, beam angle 148 degrees, 230V, 50-60Hz, recharge period 24 hours, Power Factor 0.45, charge current 300mA, LxWxD (mm) 416x29x26.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	ROUTELED II OPEN AREA
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001957
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	219
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	5000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	70
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Colour Consistency (SDCM)	5
Beam Angle (°)	145
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	219
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	219
Electrical protection	Classe II
Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK07
Product EAN number	5025768594597

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	ROUTELED II OPEN AREA
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	0°C...+35°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25

RouteLED 2

ROUTELED II OPEN AREA

2059459

ETIM Class	EC001957
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	219
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	5000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	70
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Colour Consistency (SDCM)	5
Beam Angle (°)	145
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	219
Flusso luminoso (emergenza) (lm)	219
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe II
Drive current (mA)	200
Glow Wire Test (°C)	850
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK07
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	416
Nominal Product Height (mm)	27
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	40
Peso (Kg)	0.256
Recessed Depth (mm)	80

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768594597
Lunghezza imballo singolo (mm)	21.0
Larghezza imballo singolo (cm)	18.0
Packaging single depth (cm)	11.0
DUN14 (outer)	05025768594597
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	21.0
Packaging outer width (cm)	18.0
Packaging outer depth (cm)	10.5

RouteLED 2

ROUTELED II OPEN AREA

2059459

Dati di sicurezza


Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	0-35
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì

FOTOMETRIA

0.5	4.75	E(0°) E(C0)	78.1°	154	1
1.0	9.49	E(0°) E(C0)	78.1°	41	0
1.5	14.24	E(0°) E(C0)	78.1°	18	0
2.0	18.98	E(0°) E(C0)	78.1°	10	0
2.5	23.73	E(0°) E(C0)	78.1°	7	0
3.0	28.47	E(0°) E(C0)	78.1°	5	0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 156.2°)

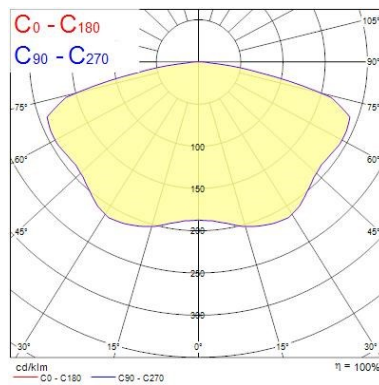

DISEGNI TECNICI

