

## RouteLED 2

### ROUTELED II CORRIDOR DALI

#### 2059463



#### Caratteristiche prodotto

- Miniature self-test (DALI) emergency recessed luminaire downlight with corridor optic, non-maintained 3 hr emergency, standalone unit with inverter module and rechargeable battery (NiMH), quick and easy installation with inverter module and battery pack contained in articulated case that can pass through 40mm cutout, 219lm, 3W, IK07, beam angle 148 degrees, 230V, 50-60Hz, recharge period 24 hours, Power Factor 0.45, charge current 300mA, LxWxD (mm) 416x29x26.



#### PANORAMICA DEL PRODOTTO

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                    | ROUTELED II CORRIDOR DALI                                       |
| Tecnologia                       | LED                                                             |
| Housing                          | Alluminio                                                       |
| Montaggio                        | Ceiling recessed mounting                                       |
| General application              | Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione |
| ETIM Class                       | EC001957                                                        |
| Garanzia                         | 5 years                                                         |
| Fixture luminous flux (lm)       | 212                                                             |
| L.O.R. (%)                       | 100                                                             |
| Temperatura di colore (K)        | 5000                                                            |
| Colore della luce                | Bianco freddo                                                   |
| CRI (Ra)                         | 70                                                              |
| Consistenza colore (SDCM)        | SDCM5                                                           |
| Colour Consistency (SDCM)        | 5                                                               |
| Beam Angle (°)                   | 158                                                             |
| Gruppo di rischio fotobiologico  | RG0                                                             |
| Luminous flux (emergency) (lm)   | 219                                                             |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm) | 219                                                             |
| Electrical protection            | Classe II                                                       |
| Colore corpo lampada             | RAL 9016 - Traffic white / Bezel                                |
| IP rating                        | IP20                                                            |
| IK rating                        | IK07                                                            |
| Product EAN number               | 5025768594634                                                   |

#### TABELLA DATI

##### Dati generali

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | ROUTELED II CORRIDOR DALI                                       |
| Tecnologia                              | LED                                                             |
| Housing                                 | Alluminio                                                       |
| Montaggio                               | Ceiling recessed mounting                                       |
| General application                     | Uffici, Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Istruzione |
| Operating temperature range (°C)        | 0°C...+35°C                                                     |
| Performance ambient temperature Tq (°C) | 25                                                              |

## RouteLED 2

### ROUTELED II CORRIDOR DALI

### 2059463

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM Class | EC001957 |
| Garanzia   | 5 years  |

#### Dati ottici

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Fixture luminous flux (lm)       | 212           |
| L.O.R. (%)                       | 100           |
| Temperatura di colore (K)        | 5000          |
| Colore della luce                | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                         | 70            |
| Consistenza colore (SDCM)        | SDCM5         |
| Colour Consistency (SDCM)        | 5             |
| Beam Angle (°)                   | 158           |
| Gruppo di rischio fotobiologico  | RG0           |
| Luminous flux (emergency) (lm)   | 219           |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm) | 219           |
| Emergency duration (h)           | 3             |

#### Dati elettrici

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 230       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240       |
| Electrical protection                    | Classe II |
| Drive current (mA)                       | 200       |
| Glow Wire Test (°C)                      | 850       |
| Nominal Frequency (Hz)                   | 50/60Hz   |

#### Dati dimensionali

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Colore corpo lampada                              | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP rating                                         | IP20                             |
| IK rating                                         | IK07                             |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm)              | 416                              |
| Nominal Product Height (mm)                       | 27                               |
| Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) | 40                               |
| Peso (Kg)                                         | 0.948                            |
| Recessed Depth (mm)                               | 80                               |

#### Dati di imballo


|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo singolo            | Carton         |
| Product EAN number                   | 5025768594634  |
| Lunghezza imballo singolo (mm)       | 21.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)       | 18.0           |
| Packaging single depth (cm)          | 11.0           |
| DUN14 (outer)                        | 05025768594634 |
| Quantità per imballo esterno         | 1              |
| Packaging outer length / height (cm) | 21.0           |
| Packaging outer width (cm)           | 18.0           |
| Packaging outer depth (cm)           | 10.5           |

RouteLED 2  
ROUTELED II CORRIDOR DALI  
2059463

Dati di sicurezza

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)      | 0-35 |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte | Sì   |

FOTOMETRIA

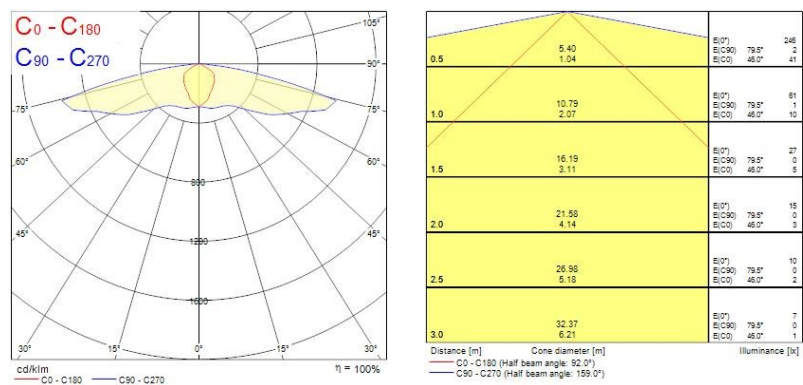

DISEGNI TECNICI

