


Beacon Accent

BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK
2059562



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, low glare, dark-light detail for increased accentuation and visual comfort, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10° intense narrow beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 576lm, luminaire efficacy: 27lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: >72,000 hours at L80B50, energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, dimmable via on-board potentiometer, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x169mm, weight: 0.96kg.

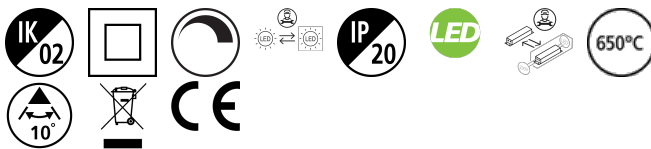

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Track mounting
Environment	Interno
General application	Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	576
Luminaire efficacy (lm/W)	27
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	97
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	10
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	21
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	Sì
Dimming method	1-10V (Analogue)
Minimum dimming level (%)	5
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768595624

Beacon Accent

BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK
2059562

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Track mounting
Environment	Interno
General application	Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	576
Luminaire efficacy (lm/W)	27
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	97
Colour Consistency (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	10
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	21
Lamp power factor	0.9
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	Sì
Dimming method	1-10V (Analogue)
Minimum dimming level (%)	5
Drive current (mA)	500
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	20
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L70 B20	100000
Vita utile nominale - L70 B10	100000

Beacon Accent

BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM BLACK
2059562

Vita utile nominale - L80 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	100000
Vita utile nominale - L90 B50	86000
Vita utile nominale - L90 B20	80000
Vita utile nominale - L90 B10	69000



Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	130
Nominal Product Height (mm)	190
Nominal Product Diameter (mm)	80
Peso (Kg)	0.7

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768595624
Lunghezza imballo singolo (mm)	16.0
Larghezza imballo singolo (cm)	17.6
Packaging single depth (cm)	18.2
DUN14 (outer)	05025768595624
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	16.0
Packaging outer width (cm)	17.6
Packaging outer depth (cm)	18.2

FOTOMETRIA

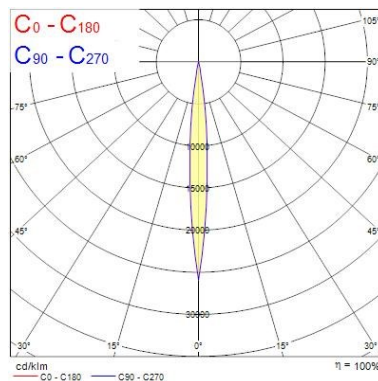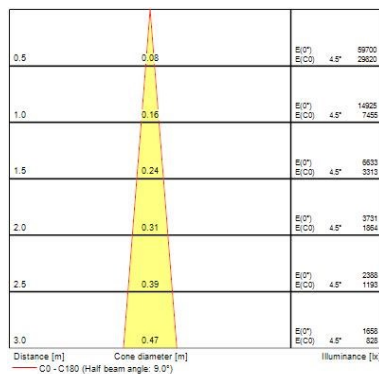

DISEGNI TECNICI

