

Glace
GLACE 1848LM HIGH OUTPUT 840 DALI
2059794



Caratteristiche prodotto

- Surface mounted ambient luminaire slim architectural design with unique diffuser optic, aluminium housing with acrylic opal diffuser, 853lm, 10W, 85lm/W, 3000K, 500mA, 85 CRI, non-dimmable, IP20, IK02, 50,000 hours (L70), 400mm x 54mm, 3 SDCM, 2kg, opal diffuser, Class I, 230-240V, Energy class A++, A+, A (integrated LED)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	GLACE 1848LM HIGH OUTPUT 840 DALI
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling surface mounting
Fixture rating	Chiuso
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4280807
Garanzia	5 years
Flusso luminoso (lm)	1848
Luminaire efficacy (lm/W)	92.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Glare control	< 19
Potenza totale (W)	20
Electrical protection	Classe I
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768597949

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	GLACE 1848LM HIGH OUTPUT 840 DALI

Glace

GLACE 1848LM HIGH OUTPUT 840 DALI
2059794

Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling surface mounting
Fixture rating	Chiuso
Environment	Indoor
General application	Strutture alberghiere
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
E-number Finlandia	4280807
Garanzia	5 years

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1848
Luminaire efficacy (lm/W)	92.4
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Glare control	< 19

Dati elettrici

Potenza totale (W)	20
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe I
Dimmable	Si
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	700
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	20
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L80 B10	100000
Vita utile nominale - L90 B10	62000

Glace
GLACE 1848LM HIGH OUTPUT 840 DALI
2059794


Dati dimensionali

IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PMMA acrilico
Finitura del riflettore	Other
Larghezza nominale prodotto (mm)	400
Nominal Product Height (mm)	54
Peso (Kg)	2.0

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768597949
Lunghezza imballo singolo (mm)	43.0
Larghezza imballo singolo (cm)	41.5
Packaging single depth (cm)	5.5
DUN14 (outer)	05025768597949
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	41.5
Packaging outer depth (cm)	5.5

FOTOMETRIA

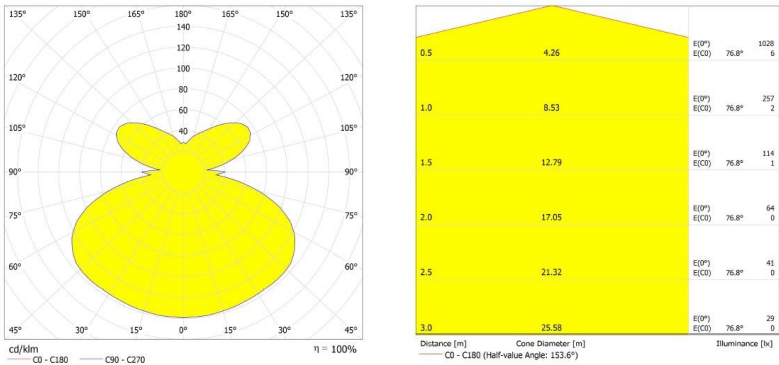

DISEGNI TECNICI

