

## Expospot 70 adjustable


EXPOSPOT 70 ADJUSTABLE RA90 4000K MB WHITE

2070025



### Caratteristiche prodotto

- Integrated LED adjustable accent downlight, single head, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling, beam angle: 42°, optics: aluminium reflector and lens combination, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 1964lm, 94lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 90 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, electrical protection: CLASS II, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, ceiling cut-out: 126mm, outer dimensions: 137x101mm, weight: 0.52kg.

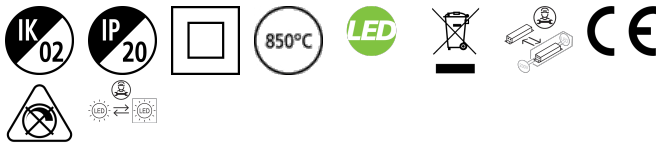

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	EXPOSPOT 70 ADJUSTABLE RA90 4000K MB WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1964
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	42
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	21
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768700257

### TABELLA DATI

## Expospot 70 adjustable

*EXPOSPOT 70 ADJUSTABLE RA90 4000K MB WHITE*  
2070025

### Dati generali

Nome prodotto	EXPOSPOT 70 ADJUSTABLE RA90 4000K MB WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1964
Luminaire efficacy (lm/W)	94
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	42
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

### Dati elettrici

Potenza totale (W)	21
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Classe II
Control gear required	No
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	500
Corrente di spunto (A)	28
Durata picco di corrente (µs)	139
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max. products per 13A C Breaker	41
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max. products per 20A C Breaker	70
Max. products per 10A B Breaker	19

## Exspot 70 adjustable

### EXSPOT 70 ADJUSTABLE RA90 4000K MB WHITE

#### 2070025

Max. products per 13A B Breaker	25
Max. products per 16A B Breaker	31
Max. products per 20A B Breaker	42

#### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	54500


#### Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	137
Nominal Product Height (mm)	101
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	126
Peso (Kg)	0.52
Recessed Depth (mm)	101

#### Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768700257
Lunghezza imballo singolo (mm)	18.0
Larghezza imballo singolo (cm)	18.0
Packaging single depth (cm)	16.0
DUN14 (outer)	05025768700257
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	18.0
Packaging outer width (cm)	18.0
Packaging outer depth (cm)	16.0

## FOTOMETRIA

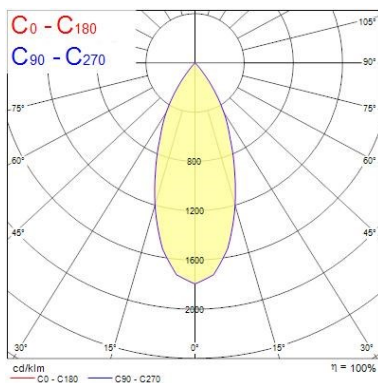

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>1</sub> [lx]
0.5	0.38	1439	5771
1.0	0.76	3524	1443
1.5	1.14	1566	641
2.0	1.52	861	361
2.5	1.90	554	231
3.0	2.28	392	160

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 41.6°)

## Expospot 70 adjustable

EXPOSPOT 70 ADJUSTABLE RA90 4000K MB WHITE

2070025

### DISEGNI TECNICI

---

