

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 MONO HO RA90 4000K WB WHITE

2070094



Caratteristiche prodotto

- Integrated LED gimbal accent downlight, single head, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling, beam angle: 57°, optics: aluminium reflector and lens combination, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 35W, total fixture output: 3479lm, 99lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 90 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, electrical protection: CLASS II, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, ceiling cut-out: 148x148mm, dimensions: 163x163x104mm, weight: 0.77kg.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	EXPOSPOT 90 MONO HO RA90 4000K WB WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	3479
Luminaire efficacy (lm/W)	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	57
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	35
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768700943

TABELLA DATI

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 MONO HO RA90 4000K WB WHITE
2070094

Dati generali

Nome prodotto	EXPOSPOT 90 MONO HO RA90 4000K WB WHITE
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Fixture rating	Chiuso
General application	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Esercizi commerciali
Operating temperature range (°C)	25°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	3479
Luminaire efficacy (lm/W)	99
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	57
Distribution type	Orientabile
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	35
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	10
Electrical protection	Classe II
Control gear required	No
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Remote
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	900
Corrente di spunto (A)	19.4
Durata picco di corrente (µs)	250
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max. products per 13A C Breaker	28

Expospot 90 cardan square

EXPOSPOT 90 MONO HO RA90 4000K WB WHITE

2070094

Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C 35

Max. products per 20A C Breaker 45

Max. products per 10A B Breaker 13

Max. products per 13A B Breaker 17

Max. products per 16A B Breaker 21

Max. products per 20A B Breaker 27

Connectable conductor cross section - Min (mm²) 0.5

Connectable conductor cross section - Max (mm²) 1.5

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 100000

Vita utile nominale - L80 B20 100000

Vita utile nominale - L90 B10 54500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada Bianco

IP rating IP20

IK rating IK02

Diffuser finish Other

Diffuser material Other

Finitura del riflettore Silver

Lunghezza nominale del prodotto (mm) 163

Larghezza nominale prodotto (mm) 163

Nominal Product Height (mm) 104

Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm) 148x148

Peso (Kg) 0.77

Recessed Depth (mm) 104

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo Carton

Product EAN number 5025768700943

Lunghezza imballo singolo (mm) 18.0

Larghezza imballo singolo (cm) 18.0

Packaging single depth (cm) 16.0

DUN14 (outer) 05025768700943

Quantità per imballo esterno 1

Packaging outer length / height (cm) 18.0

Packaging outer width (cm) 18.0

Packaging outer depth (cm) 16.0

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C) 25-25


FOTOMETRIA

Expospot 90 cardan square EXPOSPOT 90 MONO HO RA90 4000K WB WHITE 2070094

0.5	0.54	E(l) ^(°) E(C) ^(°)	13769 4713
1.0	1.08	E(l) ^(°) E(C) ^(°)	3442 1173
1.5	1.62	E(l) ^(°) E(C) ^(°)	1530 524
2.0	2.15	E(l) ^(°) E(C) ^(°)	861 286
2.5	2.69	E(l) ^(°) E(C) ^(°)	551 189
3.0	3.23	E(l) ^(°) E(C) ^(°)	352 121

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 56.6°)

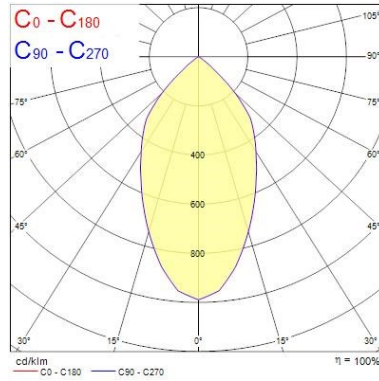

DISEGNI TECNICI

