

CurveLyte

CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI BLACK

2093186



Caratteristiche prodotto

- CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI BLACK is a suspended LED Linear luminaire with Direct / Indirect (70/30) distribution, with low glare filter (UGR=19). Luminaire Dimensions: 1265x336x46mm, Black body colour, IP20, IK06. Constant Current, Low LED flicker (<5%), Warm White (3000K) LED Colour Temperature, 5000lm, 55W, 91lm/W efficacy, CRI>80, 3 SDCM (3-step MacAdam ellipse) LED Colour Consistency, Lifespan 49,000 hours L80B20, Terminal block connection in the driver box. Glow Wire Test 650°C.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI BLACK
Tecnologia	LED
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici
ETIM Class	EC001743
E-number Finlandia	4260866
E-number Svezia	7505164
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	5000
Luminaire efficacy (lm/W)	91
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Glare control	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Potenza totale (W)	55
Electrical protection	Classe I
Dimming method	DALI
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK06
Product EAN number	5025768931866

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI BLACK
Tecnologia	LED
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
E-number Finlandia	4260866
E-number Svezia	7505164

CurveLyte

CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI BLACK

2093186

Garanzia	5 years
----------	---------

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	5000
Luminaire efficacy (lm/W)	91
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Glare control	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	55
Electrical protection	Classe I
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	1200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	161000
Vita utile nominale - L80 B20	49000

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP20
IK rating	IK06
Diffuser material	PMMA acrilico
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1265
Larghezza nominale prodotto (mm)	336
Nominal Product Height (mm)	46
Peso (Kg)	5.8

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768931866
Lunghezza imballo singolo (mm)	135.0
Larghezza imballo singolo (cm)	41.0
Packaging single depth (cm)	16.5
DUN14 (outer)	05025768931866
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	135.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Packaging outer depth (cm)	16.5


FOTOMETRIA

CurveLyte
CURVELYTE 1265x330 HO LG D/I 3K DALI BLACK
2093186

0.5	1.52 1.70	E(0°) E(C90) E(C0)	4097 339 268
1.0	3.04 3.40	E(0°) E(C90) E(C0)	1024 85 67
1.5	4.57 5.09	E(0°) E(C90) E(C0)	458 38 30
2.0	6.09 6.79	E(0°) E(C90) E(C0)	256 21 17
2.5	7.61 8.49	E(0°) E(C90) E(C0)	164 14 11
3.0	9.13 10.19	E(0°) E(C90) E(C0)	114 9 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 119.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)

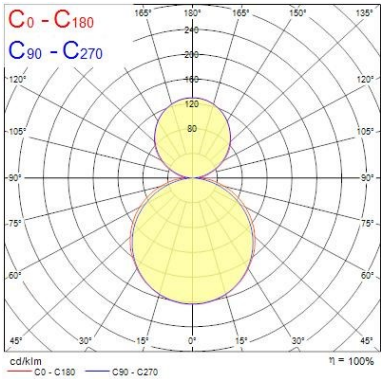

DISEGNI TECNICI

