

INVERTO PENDANT

Invert Pend Rmt NW Eb Black

3080061



Caratteristiche prodotto

- Pendant luminaire with remote driver, wire to base with pluggable connection for easy installation, suitable for looping, switchable driver, black coloured aluminium housing, 1,617lm, 16W, 101lm/W, 4000K, 350mA, CRI:80, 40° beam Angle, non-dimmable, IP20, IK07, lifespan: 60,000hrs (L80:B20), 18.50x24.5x11.5mm.



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Invert Pend Rmt NW Eb Black
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Pendant surface
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1617
Luminaire efficacy (lm/W)	101
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	40
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK07
Product EAN number	8711971800613

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	Invert Pend Rmt NW Eb Black
---------------	-----------------------------

INVERTO PENDANT

Invert Pend Rmt NW Eb Black

3080061

Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Alluminio
Montaggio	Pendant surface
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere
Operating temperature range (°C)	-25°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1617
Luminaire efficacy (lm/W)	101
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Neutral White
CRI (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	40
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	350
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	20
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	60000
Vita utile nominale - L80 B20	60000
Vita utile nominale - L90 B10	56100

INVERTO PENDANT

Invert Pend Rmt NW Eb Black

3080061

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK07
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	Vetro
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	110
Larghezza nominale prodotto (mm)	110
Nominal Product Height (mm)	110
Peso (Kg)	1.429



Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	8711971800613
Lunghezza imballo singolo (mm)	18.5
Larghezza imballo singolo (cm)	29.6
Packaging single depth (cm)	11.5
DUN14 (outer)	08711971800613
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	18.5
Packaging outer width (cm)	29.6
Packaging outer depth (cm)	11.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-25
---------------------------------------	--------

FOTOMETRIA

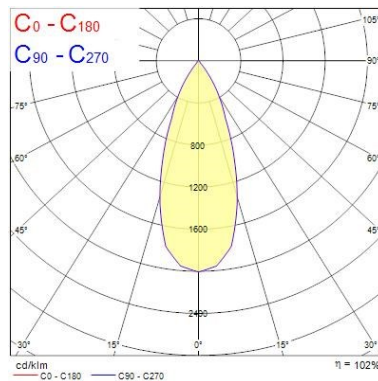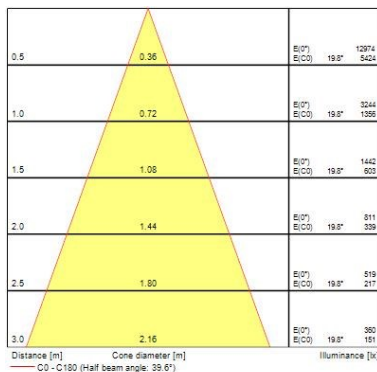

DISEGNI TECNICI

INVERTO PENDANT

Inverto Pend Rmt NW Eb Black

3080061

