

NEPHOS V2

NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI

3097939



Caratteristiche prodotto

- High-end decorative 600mm diameter warm white LED pendant with a curved design and diffused (direct) light that provides a soft and ambient lighting effect, finished in a gloss black finish, 2031LM, 24W, 85lm/W, 3000K, Driver Current 700mA, CRI85, non-dimmable, IP20, 50,000hrs (L70)



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Sospensione (2, 000mm)
Fixture rating	Chiuso
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere
ETIM Class	EC001743
E-number Finlandia	4271195
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	2031
Luminaire efficacy (lm/W)	85
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Colour Consistency (SDCM)	5
Glare control	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	24
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	10
Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20
Product EAN number	8711971979395

TABELLA DATI

NEPHOS V2

NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI

3097939

Dati generali

Nome prodotto	NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Sospensione (2, 000mm)
Fixture rating	Chiuso
Environment	Interno
General application	Strutture alberghiere
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001743
E-number Finlandia	4271195
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	2031
Luminaire efficacy (lm/W)	85
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Colour Consistency (SDCM)	5
Cromaticità regolabile	No
Glare control	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	24
Electrical protection	Classe I
Tipologia reattore	Electronic ballast
Dimmable	Sì
Dimming method	DALI
Minimum dimming level (%)	10
Drive current (mA)	700
Corrente di spunto (A)	45
Durata picco di corrente (µs)	20
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	80

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
Vita utile nominale - L80 B50	112500
Vita utile nominale - L90 B50	53500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Bianco
IP rating	IP20

NEPHOS V2

NEPHOS 600 LED V2 BLK WW DALI


3097939

Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finitura del riflettore	Other
Nominal Product Height (mm)	200
Nominal Product Diameter (mm)	600
Max. Lamp Diameter (mm) - D	600
Peso (Kg)	4.8

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	8711971979395
Lunghezza imballo singolo (mm)	63.0
Larghezza imballo singolo (cm)	62.0
Packaging single depth (cm)	28.0
DUN14 (outer)	08711971979395
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	63.0
Packaging outer width (cm)	62.0
Packaging outer depth (cm)	28.0

FOTOMETRIA

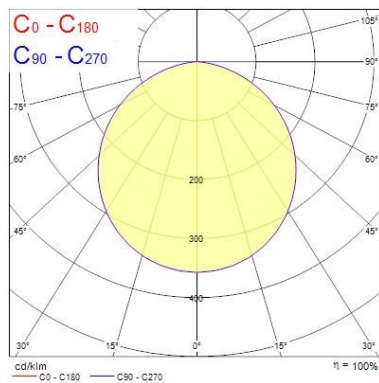

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.47	55.7°	2902
1.0	2.93	55.7°	725
1.5	4.40	55.7°	322
2.0	5.86	55.7°	181
2.5	7.33	55.7°	115
3.0	8.80	55.7°	81

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 111.4°)

DISEGNI TECNICI

