

Sterling Bulkhead - LED


STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK EM3

4063832



Caratteristiche prodotto

- Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, die-cast aluminium body, 684/1325LM, 9/17W, 76/78LM/W, 3000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, Emergency, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD)350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9005, Class 1, 230V, energy class: A++, A+, A

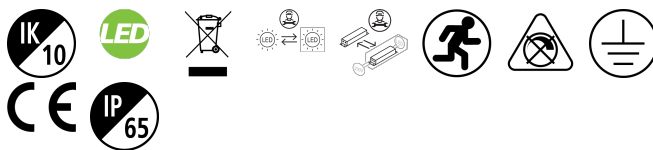

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK EM3
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Environment	Indoor, Outdoor
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	684/1325
Luminaire efficacy (lm/W)	70
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	11/19
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP65
IK rating	IK10
Product EAN number	5026524638326

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK EM3
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Environment	Indoor, Outdoor
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Uffici, Residential & Consumer, Esercizi commerciali

Sterling Bulkhead - LED

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK EM3
4063832

Operating temperature range (°C)	5°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	684/1325
Luminaire efficacy (lm/W)	70
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	11/19
Primary Supply/Product voltage - min (V)	230
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.95
Electrical protection	Classe I
Dimmable	No
Drive current (mA)	700
Corrente di spunto (A)	17
Durata picco di corrente (µs)	199
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	38
Max. products per 13A C Breaker	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	61
Max. products per 20A C Breaker	78
Max. products per 10A B Breaker	23
Max. products per 13A B Breaker	30
Max. products per 16A B Breaker	37
Max. products per 20A B Breaker	47

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Nero
IP rating	IP65
IK rating	IK10

Sterling Bulkhead - LED

STERLING IP65 IK10 1325LM 830 BLACK EM3
4063832

Diffuser finish	Opalino
Diffuser material	PC Polycarbonate
Nominal Product Height (mm)	350
Nominal Product Diameter (mm)	350
Peso (Kg)	3.6



Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5026524638326
Lunghezza imballo singolo (mm)	36.0
Larghezza imballo singolo (cm)	36.0
Packaging single depth (cm)	13.5
DUN14 (outer)	05026524638326
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	36.0
Packaging outer width (cm)	36.0
Packaging outer depth (cm)	13.5

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	5-25
---------------------------------------	------

FOTOMETRIA

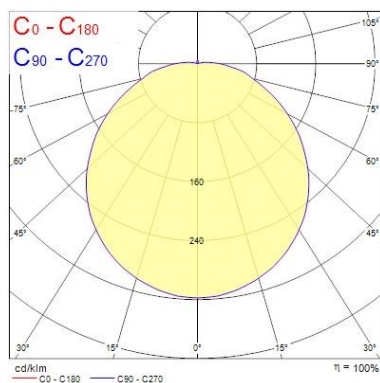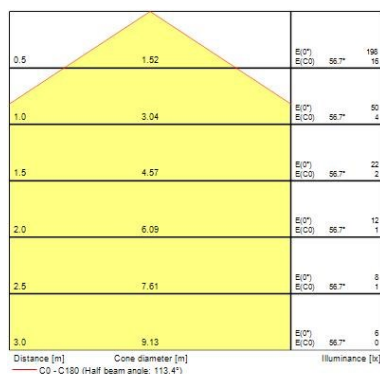

DISEGNI TECNICI

