


# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black

Codice n. 0005530


**SYLVANIA**

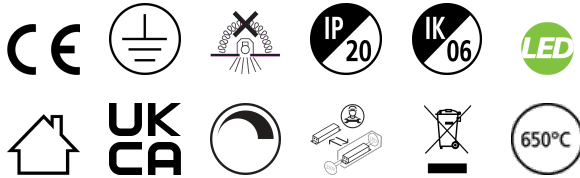



The new generation of Lenzo improves the Sylvania track spot range with a simple and slick integral design fixture, with no driver box and no visible screws. Simple and integral design (diameter Ø60mm). Die cast aluminium body, passive cooling heat sink. Adjustable beam angle 15° - 50°. Textured Black - RAL 9005. Light color temperature: 4000K, neutral white, total system power: 15W. Total fixture output: 1000lm, efficacy: 67lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 4 step MacAdam ellipse (SDCM4), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz. On Board dimming driver, ultra low flicker rate, power factor: >0.90, electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only. Suitable for 3-circuit tracks, horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90°. Dimensions: Ø60x229mm, weight: 0.48Kg. Compatible with OneTrack.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

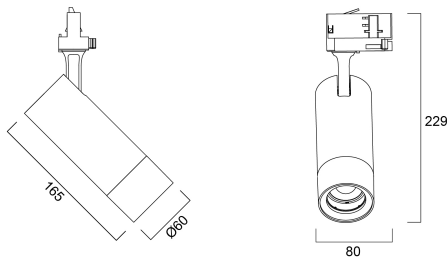

### Fotometrie

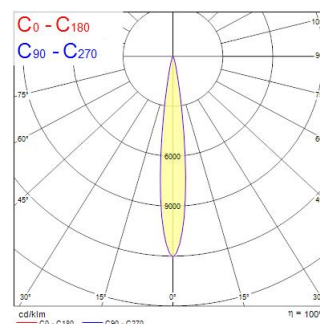

# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black

Codice n. 0005530

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+25°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4278584
Garanzia	5 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1000
Efficienza apparecchio lm/W	67
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM4
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

## Dati elettrici

Potenza totale (W)	15
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe I
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Potenzimetro onboard
Corrente di alimentazione - min (mA)	40
Corrente di alimentazione - max (mA)	400
Range corrente di alimentazione	40mA / 400mA
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	3
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	F
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	38
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	50
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	61
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	77
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	24
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	31
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	38
Sezione min del conduttore collegabile	0.75
Sezione max del conduttore collegabile	0.75

# Lenzo Small 15W 940 On Board Dim Black

Codice n. 0005530

**SYLVANIA**

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	67000
Vita utile nominale - L70 B20	60000
Vita utile nominale - L70 B10	57000
Vita utile nominale - L80 B50	41000
Vita utile nominale - L80 B20	37000
Vita utile nominale - L80 B10	36000
Vita utile nominale - L90 B50	18000
Vita utile nominale - L90 B20	17000
Vita utile nominale - L90 B10	16000

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK06
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	229
Larghezza nominale prodotto (mm)	60
Altezza nominale prodotto (mm)	229
Peso (Kg)	0.48

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288055305
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	29.0
Larghezza imballo singolo (cm)	13.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.5
DUN14_2	15410288055302
Quantità per imballo esterno	12
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	30.5
Profondità imballo esterno (cm)	28.0

## Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-25