


# PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO

Codice n. 0007868

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

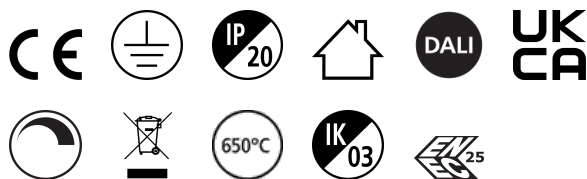

Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Constant current 350mA -1050mA digital dimmable DALI in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate body Clip holder and fixing screw included in the driver box, black finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz Driver module should be combined with suitable LED module. Switch-dim selection with 8 power settings meet all installation needs with one single product selection and setting on driver - between 17W (350mA), 19W (400mA), 24W (500mA), 29W (600mA), 34W (700mA), 38W (800mA), 43W (900mA), 50W (1050mA) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track drivers Nominal product dimensions: L.672mmx32mmx31mm

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)



### Fotometrie

# PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO

Codice n. 0007868

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO                                        |
| Tecnologia                              | Driver                                                                |
| Montaggio                               | Montaggio a plafone a soffitto                                        |
| Applicazione generale                   | Esercizi commerciali, Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Uffici |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                                         |
| Classe ETIM                             | EC002710                                                              |
| E-number Finlandia                      | 4279421                                                               |
| Garanzia                                | 5 anni                                                                |

## Dati ottici

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Colore della luce               | N/A             |
| Gruppo di rischio fotobiologico | Non applicabile |

## Dati elettrici

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Potenza totale (W)                                            | 56                      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)            | 220.0                   |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)            | 240.0                   |
| Fattore di potenza                                            | 0.95                    |
| THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione          | 10                      |
| Protezione elettrica                                          | Classe I                |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro    | >100000                 |
| Dimmerabile                                                   | Sì                      |
| Modalità di dimmerazione                                      | DALI                    |
| Corrente di alimentazione - min (mA)                          | 350                     |
| Corrente di alimentazione - max (mA)                          | 1050                    |
| Range corrente di alimentazione                               | 350mA / 1050mA          |
| Corrente di spunto (A)                                        | 42                      |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 168                     |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz                 |
| Tasso di flickering                                           | Ultra basso (5% o meno) |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C          | 15                      |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C          | 24                      |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B             | 9                       |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                    | 14                      |
| Immunità alle sovratensioni di rete (modo comune -> L/N) (kV) | 1                       |

# PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO

Codice n. 0007868

**SYLVANIA**

## Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Colore del prodotto                  | Nero |
| Classificazione IP                   | IP20 |
| Classificazione IK                   | IK03 |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 672  |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 31   |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 31.5 |
| Peso (Kg)                            | 0.36 |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288078687  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 68.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 5.0            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 3.7            |
| DUN14_2                                   | 15410288078684 |
| Quantità per imballo esterno              | 20             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 70.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 27.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 17.0           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Test del filo incandescente (°)       | 650    |
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -20-40 |