

# RefLED Retro PAR38 V2 DIMMERABILE

## 1200L 830 IP65 40°

Codice n. 0029200


**SYLVANIA**



High performance LED PAR38 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture Reduced visible heatsink from the front Mercury-free solution Lower maintenance cost RefLED™ RT PAR38 IP65 is also suitable for outdoor applications when used with IP65 rated luminaires Lifetime: up to 25,000 hours High lumen efficacy Dimmable with approved dimmers\* 3 year warranty Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

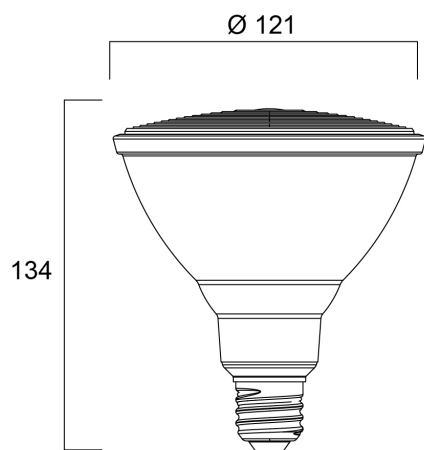

### Fotometrie

# RefLED Retro PAR38 V2 DIMMERABILE 1200L 830 IP65 40°

Codice n. 0029200

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | RefLED Retro PAR38 V2<br>DIMMERABILE 1200L<br>830 IP65 40°                                         |
| Tecnologia                                 | LED                                                                                                |
| Potenza 50Hz (W)                           | 15                                                                                                 |
| Classificazione dell'apparecchio           | Aperto                                                                                             |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Musei e gallerie,<br>Residenziale e<br>Consumer, Esercizi<br>commerciali |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+40°C                                                                                      |
| Temperatura ambiente Ta (°C)               | 25                                                                                                 |
| Classe ETIM                                | EC001959                                                                                           |
| E-number Finlandia                         | 4741082                                                                                            |
| Garanzia                                   | 3 anni                                                                                             |

## Dati ottici

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso utile                       | 1200         |
| Temperatura di colore correlata (K)         | 3000         |
| Colore della luce                           | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                                    | 80           |
| Deviazione Colore durante la vita<br>(SDCM) | 6            |
| Consistenza colore (SDCM)                   | SDCM6        |
| Intensità luminosa (cd)                     | 2400         |
| Angolo (°)                                  | 40           |
| Gruppo di rischio fotobiologico             | RG1          |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%)      | 70           |

## Dati elettrici

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo energetico (W)                                        | 15     |
| Potenza (W)                                                   | 15     |
| Potenza lampada inc. equivalente                              | 140    |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)         | 220    |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)         | 240    |
| Reattore richiesto                                            | No     |
| Numero cicli accensione prima di uno<br>spegnimento prematuro | >50000 |
| Dimmerabile                                                   | Sì     |
| Corrente di spunto (A)                                        | 2.4    |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 50     |
| Etichetta di efficienza energetica                            | F      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 25000 |
| Vita media nominale (ore)        | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

## Dati dimensionali

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 134 |
| Diametro prodotto (mm)                  | 121 |
| Peso (Kg)                               | 0.4 |

## Dati di imballo

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                          | 5410288292007  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo<br>(cm)    | 13.4           |
| Larghezza imballo singolo (cm)               | 13.4           |
| Profondità imballo interno (cm)<br>(singolo) | 15.0           |
| DUN14_2                                      | 15410288292004 |
| Quantità per imballo esterno                 | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno<br>(cm)   | 43.7           |
| Packaging outer width (cm)                   | 29.6           |
| Profondità imballo esterno (cm)              | 21.5           |

# RefLED Retro PAR38 V2 DIMMERABILE 1200L 830 IP65 40°

Codice n. 0029200

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                           |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                  |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                               |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                               |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                               |
| Messaggio di sicurezza                      | Dimmerabile con dimmer approvati |