

# ToLEDo RT GOCCIA V5 DIMMERABILE

## 1521LM 827 E27

Codice n. 0029315


**SYLVANIA**



Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali. Sostituzione ideale delle lampade alogene e a incandescenza; perfetta per lampadari e applicazioni decorative. Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza. Distribuzione della luce omnidirezionale. Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO2

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

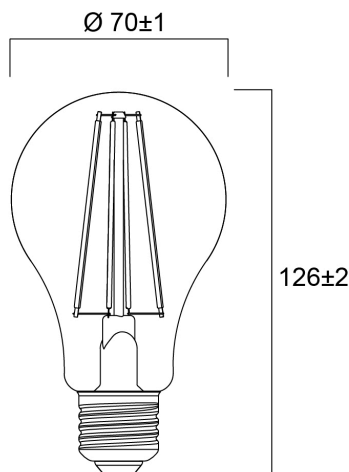

### Fotometrie

# ToLEDo RT GOCCIA V5 DIMMERABILE 1521LM 827 E27

Codice n. 0029315

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | ToLEDo RT GOCCIA V5<br>DIMMERABILE 1521LM<br>827 E27 |
| Tecnologia                                 | LED                                                  |
| Potenza 50Hz (W)                           | 11.2                                                 |
| Classificazione dell'apparecchio           | Aperto                                               |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Residenziale e<br>Consumer |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -10°C...+45°C                                        |
| Temperatura ambiente Ta (°C)               | 25                                                   |
| Classe ETIM                                | EC001959                                             |
| E-number Finlandia                         | 4740900                                              |
| Garanzia                                   | 3 anni                                               |

## Dati ottici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso utile                  | 1521                 |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 1521                 |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 2700                 |
| Colore della luce                      | Luce calda Homelight |
| CRI (Ra)                               | 80                   |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6                |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG1                  |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70                   |

## Dati elettrici

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Consumo energetico (W)                                        | 11.2   |
| Potenza (W)                                                   | 11.2   |
| Potenza lampada inc. equivalente                              | 100    |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)         | 220    |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)         | 240    |
| Reattore richiesto                                            | No     |
| Numero cicli accensione prima di uno<br>spegnimento prematuro | >50000 |
| Dimmerabile                                                   | Sì     |
| Corrente di spunto (A)                                        | 1.5    |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 520    |
| Etichetta di efficienza energetica                            | D      |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 16A tipo C       | 106    |
| Max numero prodotti per interruttore<br>16A_B                 | 54     |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

## Dati dimensionali

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 126   |
| Diametro prodotto (mm)                  | 70    |
| Peso (Kg)                               | 0.046 |

# ToLED<sub>o</sub> RT GOCCIA V5 DIMMERABILE

## 1521LM 827 E27

Codice n. 0029315

**SYLVANIA**

### Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288293158  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 7.5            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 7.5            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 14.0           |
| DUN14_2                                   | 15410288293155 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 23.9           |
| Packaging outer width (cm)                | 16.1           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 15.5           |

### Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -10-45                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |