

# ToLEDo RT Sfera 470LM 827 E14

## CONFEZIONE DA 4

Codice n. 0029553


**SYLVANIA**



Perfetta per applicazioni decorative e di illuminazione generale, crea un'atmosfera calda simile a quella delle lampade tradizionali. La gamma ToLEDo Retro Sfera è la sostituzione ideale delle lampade alogene e a incandescenza; perfetta per lampadari e applicazioni decorative. Stesso aspetto, dimensioni e funzionalità delle lampade a incandescenza. Distribuzione della luce omnidirezionale. Rispettosa dell'ambiente: senza mercurio e con minori emissioni di CO<sub>2</sub>

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

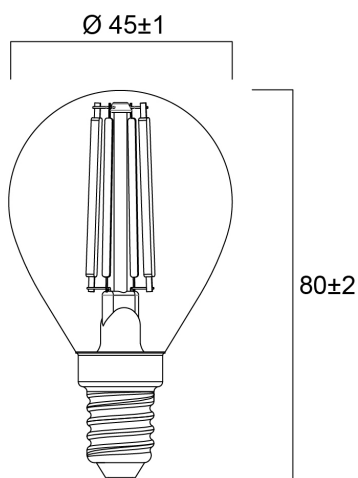

### Fotometrie

# ToLEDo RT Sfera 470LM 827 E14

## CONFEZIONE DA 4

Codice n. 0029553

**SYLVANIA**

### Dati generali

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | ToLEDo RT Sfera 470LM<br>827 E14 CONFEZIONE<br>DA 4 |
| Tecnologia                                 | LED                                                 |
| Potenza 50Hz (W)                           | 4.5                                                 |
| Attacco lampada                            | E14                                                 |
| Classificazione dell'apparecchio           | Aperto                                              |
| Applicazione generale                      | Residenziale e<br>Consumer                          |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+40°C                                       |
| Temperatura ambiente Ta (°C)               | 25                                                  |
| Classe ETIM                                | EC001959                                            |
| Garanzia                                   | 2 anni                                              |

### Dati ottici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso utile                  | 470                  |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 470                  |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 2700                 |
| Colore della luce                      | Luce calda Homelight |
| CRI (Ra)                               | 80                   |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6                |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG1                  |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70                   |

### Dati elettrici

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                        | 4.5     |
| Potenza (W)                                                   | 4.5     |
| Potenza lampada inc. equivalente                              | 40      |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)         | 240     |
| Reattore richiesto                                            | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno<br>spegnimento prematuro | >50000  |
| Dimmerabile                                                   | No      |
| Corrente di spunto (A)                                        | 6.3     |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 240     |
| Etichetta di efficienza energetica                            | F       |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 16A tipo C       | 25      |
| Max numero prodotti per interruttore<br>16A_B                 | 13      |

### Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 12000 |
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

### Dati dimensionali

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 80   |
| Diametro prodotto (mm)                  | 45   |
| Peso (Kg)                               | 0.18 |

# ToLEDo RT Sfera 470LM 827 E14

## CONFEZIONE DA 4

Codice n. 0029553

**SYLVANIA**

### Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288295534  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 11.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 15.7           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 3.9            |
| DUN14_2                                   | 15410288295531 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 10.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 31.1           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 20.2           |

### Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |