

# ToLEDo Sfera V7 806LM 865 E27

Codice n. 0029635


**SYLVANIA**



Design compatto ed elegante Sostituto ideale delle lampadine alogene, a incandescenza e fluorescenti compatte  
Luce immediata con un semplice tocco dell'interruttore Distribuzione uniforme della luce Buona resa cromatica (CRI 80) Perfetto per hotel, ristoranti, hall, corridoi, vani scala, aree reception Costi di manutenzione ridotti Durata media nominale di 15.000 ore

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

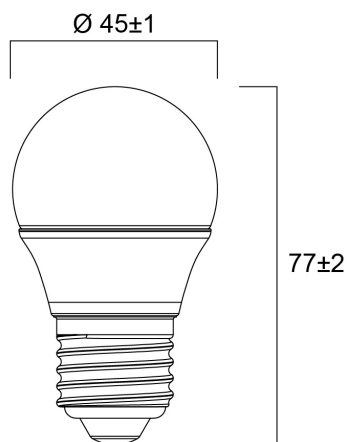

### Fotometrie

# ToLEDo Sfera V7 806LM 865 E27

Codice n. 0029635

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | ToLEDo Sfera V7 806LM 865 E27                  |
| Tecnologia                              | LED                                            |
| Potenza 50Hz (W)                        | 6.5                                            |
| Attacco lampada                         | E27                                            |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                                         |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                                  |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                                             |
| Classe ETIM                             | EC001959                                       |
| E-number Finlandia                      | 4741020                                        |
| Garanzia                                | 3 anni                                         |

## Dati ottici

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile                  | 806           |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 806           |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 6500          |
| Colore della luce                      | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                               | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6         |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG0           |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70            |

## Dati elettrici

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                     | 6.5     |
| Potenza (W)                                                | 6.5     |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 60      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240     |
| Reattore richiesto                                         | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Dimmerabile                                                | No      |
| Corrente di spunto (A)                                     | 2.8     |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 380     |
| Etichetta di efficienza energetica                         | E       |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C       | 57      |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B                 | 29      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 77    |
| Diametro prodotto (mm)               | 45    |
| Peso (Kg)                            | 0.019 |

# ToLEDo Sfera V7 806LM 865 E27

Codice n. 0029635

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288296357  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 5.1            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 5.1            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 9.5            |
| DUN14_2                                   | 15410288296354 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 15.7           |
| Packaging outer width (cm)                | 10.8           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 10.5           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |