

ToLEDo G4 200LM 827

Codice n. 0029654


SYLVANIA



Sostituzione LED per miniature alogene G4 a bassa tensione Design compatto Distribuzione della luce omnidirezionale 12 V AC/DC 200 lm = lampada alogena G4 da 20W Elevata efficienza luminosa: 105 lm/W Risparmio energetico del 90% Non dimmerabile. Adatta per lampadari, espositori interni, vetrine, applicazioni decorative e di illuminazione generale

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

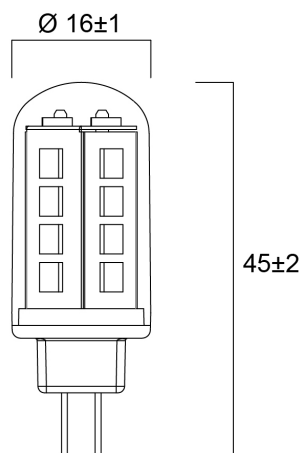

Fotometrie

ToLEDo G4 200LM 827

Codice n. 0029654

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G4 200LM 827
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	1.9
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Esercizi commerciali, Residenziale e Consumer, Musei e gallerie
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741126
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	200
Flusso luminoso (nominale)(lm)	200
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	1.9
Potenza (W)	1.9
Potenza lampada inc. equivalente	20
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12
Reattore richiesto	Sì
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	4.2
Durata picco di corrente (µs)	1700
Etichetta di efficienza energetica	F
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	38
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	19

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	45
Diametro prodotto (mm)	16
Peso (Kg)	0.008

ToLEDo G4 200LM 827

Codice n. 0029654

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296548
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.2
DUN14_2	15410288296545
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	19.7
Packaging outer width (cm)	11.3
Profondità imballo esterno (cm)	9.6

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per trasformatore/dimmer approvati