

ToLEDo G4 300LM 827

Codice n. 0029658


SYLVANIA



Sostituzione LED per miniature alogene G4 a bassa tensione Design compatto Distribuzione della luce omnidirezionale 12V AC/DC 200 lm = lampada alogena G4 da 25W Elevata efficienza luminosa: 125 lm/W Risparmio energetico del 90% Non dimmerabile Adatta per lampadari, espositori interni, vetrine, applicazioni decorative e di illuminazione generale

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

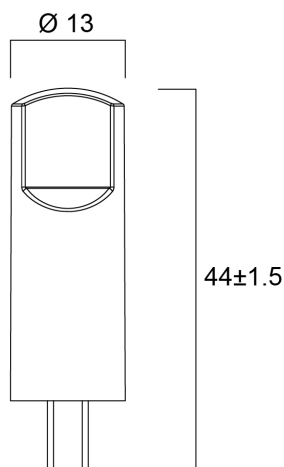

Fotometrie

ToLEDo G4 300LM 827

Codice n. 0029658

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G4 300LM 827
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	2.4
Attacco lampada	G4
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741129
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	300
Flusso luminoso (nominale)(lm)	300
Temperatura di colore correlata (K)	2700
Colore della luce	Luce calda Homelight
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	2.4
Potenza (W)	2.4
Potenza lampada inc. equivalente	25
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	12
Reattore richiesto	Sì
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	8
Durata picco di corrente (µs)	500
Etichetta di efficienza energetica	E
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	42
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	26

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	44
Diametro prodotto (mm)	13
Peso (Kg)	0.027

ToLEDo G4 300LM 827

Codice n. 0029658

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296586
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.2
DUN14_2	15410288296583
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.3
DUN14_1	25410288296580
Quantità per imballo esterno	48
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Profondità imballo esterno (cm)	20.8

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per trasformatore/dimmer approvati