

# ToLEDo G9 600LM 827

Codice n. 0029673


**SYLVANIA**



Sostituzione LED per alogene G9 a tensione di rete. Alta emissione luminosa - 600lm. Distribuzione della luce omnidirezionale. 600 lm = lampada alogena G9 da 45W. 89% di risparmio energetico. Non dimmerabile Adatta per lampadari, espositori interni, vetrine, applicazioni decorative e di illuminazione generale

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

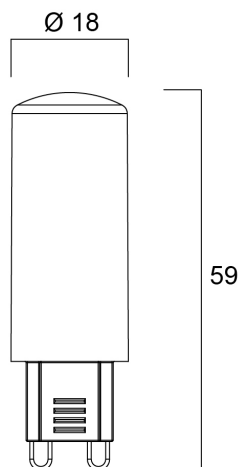

### Fotometrie

# ToLEDo G9 600LM 827

Codice n. 0029673

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | ToLEDo G9 600LM 827                                  |
| Tecnologia                                 | LED                                                  |
| Potenza 50Hz (W)                           | 4.8                                                  |
| Attacco lampada                            | G9                                                   |
| Classificazione dell'apparecchio           | Aperto                                               |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Residenziale e<br>Consumer |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+40°C                                        |
| Temperatura ambiente Ta (°C)               | 25                                                   |
| Classe ETIM                                | EC001959                                             |
| E-number Finlandia                         | 4741145                                              |
| Garanzia                                   | 3 anni                                               |

## Dati ottici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Flusso luminoso utile                  | 600                  |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 600                  |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 2700                 |
| Colore della luce                      | Luce calda Homelight |
| CRI (Ra)                               | 80                   |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6                |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG1                  |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70                   |

## Dati elettrici

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                        | 4.8     |
| Potenza (W)                                                   | 4.8     |
| Potenza lampada inc. equivalente                              | 45      |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)         | 240     |
| Reattore richiesto                                            | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno<br>spegnimento prematuro | >50000  |
| Dimmerabile                                                   | No      |
| Corrente di spunto (A)                                        | 5.4     |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 244     |
| Etichetta di efficienza energetica                            | E       |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 16A tipo C       | 28      |
| Max numero prodotti per interruttore<br>16A_B                 | 17      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

## Dati dimensionali

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 59   |
| Diametro prodotto (mm)                  | 18   |
| Peso (Kg)                               | 0.04 |

# ToLEDo G9 600LM 827

Codice n. 0029673

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288296739  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 6.1            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 5.1            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 8.2            |
| DUN14_2                                   | 15410288296736 |
| Quantità per imballo interno              | 6              |
| Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)    | 16.4           |
| Larghezza imballaggio interno (cm)        | 13.2           |
| Lunghezza imballaggio interno (cm)        | 9.3            |
| DUN14_1                                   | 25410288296733 |
| Quantità per imballo esterno              | 48             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 34.6           |
| Packaging outer width (cm)                | 28.2           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 20.8           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |