

ToLEDo G9 350LM DIMMERABILE 840

Codice n. 0029675


SYLVANIA



LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 350lm = 32W halogen G9 lamp High lumen efficacy: 109lm/W 85% energy saving Dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

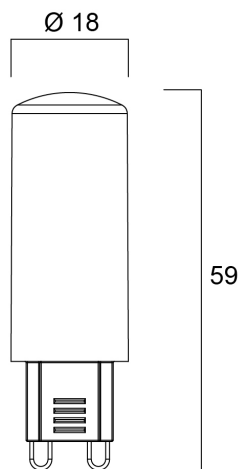

Fotometrie

ToLEDo G9 350LM DIMMERABILE 840

Codice n. 0029675

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo G9 350LM DIMMERABILE 840
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	3.2
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Musei e gallerie, Residenziale e Consumer, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4741136
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	350
Flusso luminoso (nominale)(lm)	350
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	3.2
Potenza (W)	3.2
Potenza lampada inc. equivalente	30
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Sì
Corrente di spunto (A)	0.09
Durata picco di corrente (µs)	1500
Etichetta di efficienza energetica	F
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	615
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	369

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
Vita media nominale (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	59
Diametro prodotto (mm)	18
Peso (Kg)	0.04

ToLEDo G9 350LM DIMMERABILE 840

Codice n. 0029675

SYLVANIA

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288296753
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	6.1
Larghezza imballo singolo (cm)	5.1
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	8.2
DUN14_2	15410288296750
Quantità per imballo interno	6
Lunghezza/Altezza imballo interno (cm)	16.4
Larghezza imballaggio interno (cm)	13.2
Lunghezza imballaggio interno (cm)	9.3
DUN14_1	25410288296757
Quantità per imballo esterno	48
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	34.6
Packaging outer width (cm)	28.2
Profondità imballo esterno (cm)	20.8

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Sì
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi