

# ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840

Codice n. 0030224


**SYLVANIA**



LED replacement for compact fluorescent Lynx-DE lamps. 30,000 hours average rated life (L70 F50). 3 years warranty. Quick, simple and safe replacement without rewiring. Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology. Suitable for electronic ballast/ECG operation. Low energy consumption and no flickering. Compact and durable construction. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C. Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages. Warning: ToLEDo Lynx DE lamps are not suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

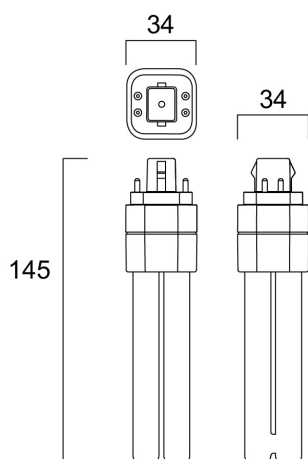

### Fotometrie

# ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840

Codice n. 0030224

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                           | ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840                                         |
| Tecnologia                              | LED                                                                   |
| Forma della lampadina                   | Forma a U                                                             |
| Attacco lampada                         | G24q-2                                                                |
| Finitura lampadina                      | Opale                                                                 |
| Applicazione generale                   | Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Residenziale e Consumer |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+45°C                                                         |
| Compatibilità con assistente virtuale   | N/A                                                                   |
| Classe ETIM                             | EC001959                                                              |
| E-number Finlandia                      | 4941329                                                               |
| Garanzia                                | 3 anni                                                                |

## Dati ottici

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile               | 770           |
| Temperatura di colore correlata (K) | 4000          |
| Colore della luce                   | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                            | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6         |
| Angolo (°)                          | 280           |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG0           |

## Dati elettrici

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                             | 7       |
| Potenza (W)                                        | 7       |
| Potenza lampada inc. equivalente                   | 18      |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 20.0    |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 40.0    |
| Reattore richiesto                                 | Sì      |
| Dimmerabile                                        | No      |
| Corrente di spunto (A)                             | 7       |
| Durata picco di corrente (µs)                      | 800     |
| Etichetta di efficienza energetica                 | F       |
| Frequenza nominale (Hz)                            | 50/60Hz |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 30000 |
|-------------------------------|-------|

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classificazione IP                   | IP20  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 152   |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 34    |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 34    |
| Peso (Kg)                            | 0.062 |

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288302249  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 4.6            |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 3.8            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 15.8           |
| DUN14_2                                   | 15410288302246 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 15.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 8.6            |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 20.4           |

# ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840

Codice n. 0030224

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-45                       |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile              |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                           |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | No                           |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                           |
| Messaggio di sicurezza                      | Non adatto per uso domestico |