

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm

## 2700LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030242


**SYLVANIA**



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2700lm High lumen efficacy - 150 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 50,000 hours lifespan Lamp length - 1500mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V) 5-Year warranty

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

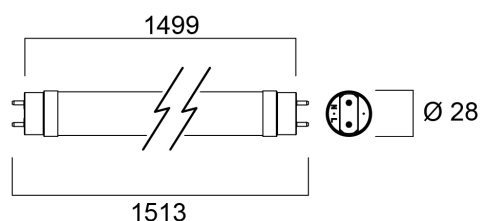

### Fotometrie

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030242

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | ToLEDo AVANT T8 CCG<br>1500mm 2700LM 830<br>50.000 ore                         |
| Tecnologia                                 | LED                                                                            |
| Forma della lampadina                      | Tubo, doppio attacco                                                           |
| Attacco lampada                            | G13                                                                            |
| Finitura lampadina                         | Satinato/Rivestito                                                             |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Logistica e Industria,<br>Residenziale e<br>Consumer |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+55°C                                                                  |
| Compatibilità con assistente virtuale      | N/A                                                                            |
| Classe ETIM                                | EC001959                                                                       |
| E-number Finlandia                         | 4941347                                                                        |
| Garanzia                                   | 5 anni                                                                         |

## Dati ottici

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso utile               | 2700         |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000         |
| Colore della luce                   | Bianco Caldo |
| CRI (Ra)                            | 80           |
| Consistenza colore (SDCM)           | SDCM6        |
| Angolo (°)                          | 170          |
| Gruppo di rischio fotobiologico     | RG0          |

## Dati elettrici

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Consumo energetico (W)                                | 18    |
| Potenza (W)                                           | 18    |
| Corrente (A)                                          | 0.109 |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V) | 220   |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V) | 240   |
| Fattore di potenza                                    | 0.9   |
| Reattore richiesto                                    | No    |
| Dimmerabile                                           | No    |
| Corrente di spunto (A)                                | 14.9  |
| Durata picco di corrente (µs)                         | 60    |
| Etichetta di efficienza energetica                    | D     |

## Dati vita utile

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 50000 |
|-------------------------------|-------|

## Dati dimensionali

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Classificazione IP                      | IP20  |
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 1499  |
| Diametro prodotto (mm)                  | 28    |
| Peso (Kg)                               | 0.227 |

## Dati di imballo

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                          | 5410288302423  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo<br>(cm)    | 155.2          |
| Larghezza imballo singolo (cm)               | 2.9            |
| Profondità imballo interno (cm)<br>(singolo) | 2.9            |
| DUN14_2                                      | 15410288302420 |
| Quantità per imballo esterno                 | 10             |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno<br>(cm)   | 160.7          |
| Packaging outer width (cm)                   | 22.5           |
| Profondità imballo esterno (cm)              | 10.5           |

# ToLEDo AVANT T8 CCG 1500mm 2700LM 830 50.000 ore

Codice n. 0030242

**SYLVANIA**

## Dati di sicurezza

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-55                                  |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                         |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                      |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                      |
| Messaggio di sicurezza                      | Idoneo per apparecchi totalmente chiusi |